MAZADLÁ
REZNÉ KVAPALINY
PROTIKORÓZNA OCHRANA
LEPIDLÁ, TMELY

ambersil

TENIX®

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SR

MAZADLÁ

Od univerzálnych mazadiel po plne syntetické prevodovkové oleje, Ambersil mazadlá udržiavajú kolesá priemyslu v pohybe.

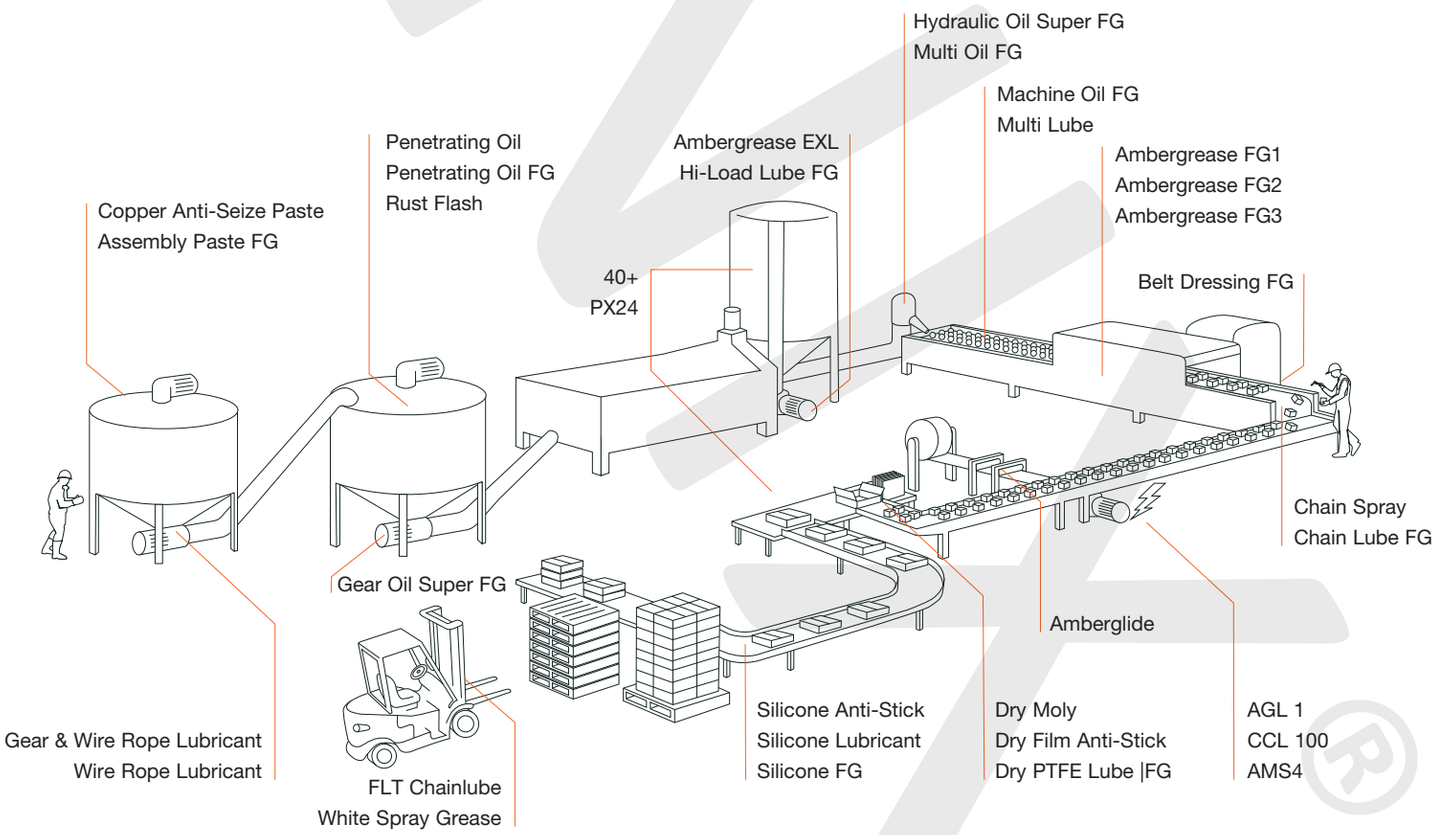

Mazadlá

Typ produktu	Požiadavka na aplikáciu	Druh použitia	Odporúčaný produkt	Strana
Viacúčelové	Vojenský priemysel		PX24	30
	Potravinársky priemysel		MACHINE OIL FG	31
	Schválený pre širokú škálu priemyselných odvetví		40+	30
	Univerzálne použitie		MULTI-LUBE	31
	Beztukový/tenký film		AGL1	31
PTFE mazadlá	vlhký film	olejový	AMBERGLIDE	33
		reťazové mazadlo	CHAIN LUBE FG	35
	suchý film		DRY FILM ANTI-STICK	33
		bezpečné pre potravinársky priemysel®	DRY PTFE LUBE FG	33
Silikónové mazadlá	Mazadlo		AMS4 SILICONE GREASE	35
	Vysoká koncentrácia silikónu		SILICONE ANTI-STICK	32
	Univerzálne silikónové mazadlo		SILICONE LUBRICANT	32
	Bezpečné pre potravinársky priemysel		SILICONE FG	32
MoS2 mazadlá	NLGI 00 mazadlo		WIRE ROPE LUBE	35
	Suché mazadlo		GEAR & WIRE ROPE LUBE	34
	Vysoko priľnavé		DRY MOLY	33
	Vysokovýkonný reťazový sprej (do vysokých teplôt)		CHAINSPRAY	35
	Univerzálny reťazový sprej		FLT CHAIN LUBE	35
	Penetračný olej		PENETRATING OIL	31
Ložiskové mazadlá	Špičkové mazadlo	>800Kg štvorguľôčkový test	AMBERGREASE EXL	36
	Pre potravinársky priemysel: vysokotlaké	400Kg štvorguľôčkový test	HI-LOAD LUBE FG	37
	Pre potravinársky priemysel: nízkoteplotné	>200Kg štvorguľôčkový test	AMBERGREASE FG1	36
	Pre potravinársky priemysel: vysokoteplotné	180Kg štvorguľôčkový test	AMBERGREASE FG2	36
	Pre potravinársky priemysel: univerzálne	120Kg štvorguľôčkový test	AMBERGREASE FG3	37
	Pre potravinársky priemysel: sprejové mazadlo	120Kg štvorguľôčkový test	FOOD GREASE FG	37
	Mazadlo pre elektroniku		AMBERGREASE SIL	39
	Univerzálne mazadlo pre automobilový priem.		WHITE SPRAY GREASE	37
Antizáderové pasty & Penetračný olej	Vysokokoncentrovaná medená pasta		COPPER ANTI-SEIZE	34
	Biela keramická pasta: pre potravinársky priemysel		ASSEMBLY PASTE FG	34
	Tradičný, penetračný olej (s MoS2)		PENETRATING OIL	31
		(bezpečné pre potravin. priem.®)	PENETRATING OIL FG	31
	Penetračný olej na báze šokového rozmrazovania		RUST FLASH	31
Reťaze, riadiace jednotky a pásové dopravníky	Reťazové mazadlo do ťažkých prevádzkových podmienok	MoS2	CHAINSPRAY	35
		Vysokozdvižné vozíky	FLT CHAIN SPRAY	35
		Pre potravinársky priemysel	CHAIN LUBE FG	35
	Otvorené prevodovky & náhony		GEAR & WIRE ROPE LUBRICANT	34
	Oceľové laná	Spreje	GEAR & WIRE ROPE LUBRICANT	34
		Mazadlo v nádobách	WIRE ROBE LUBE	35
	Pásové dopravníky		BELT DRESSING FG	35
Oleje v bandaskách			GEAR OIL SUPER 320 FG	38
			GEAR OIL SUPER 220 FG	38
			GEAR OIL SUPER 150 FG	38
			SILICONE OIL	39
			HYDRAULIC OIL SUPER 68 FG	38
			HYDRAULIC OIL SUPER 46 FG	38
			MULTI-OIL 46 FG	39
			HYDRAULIC OIL SUPER 32 FG	38
			MULTI-OIL 32 FG	39



40+

UNIVERZÁLNE PRIEMYSELNÉ OCHRANNÉ MAZADLO

Komplexné ošetrenie: môže byť použité ako penetrant, mazadlo, ochranná vrstva proti korózii na odstránenie začínajúcej hrdze na oceli a ako odpudzovač vlhkosti vo vlhkých prostrediach.

- Produkt na komplexné použitie určený pre strojárenské podniky
- Rýchlo uvoľňuje zadreté skrutky, matice a znižuje ich opotrebovanosť
- Vynikajúca antikorózna ochrana a vodoodpudivosť - vyhovuje norme IP 178, Metóda A a B
- Vytvára nevodivý film
- Bezpečné pre použitie na väčšinu náterov, gúm a plastov
- Rozsah prevádzkovej teploty: -20°C do +115°C
- Bezsilikónové
- Certifikované na použitie: Rolls Royce Aerospace, British Rail, Ford Motor Company, Swift Caravans

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

31564-AA | 31563-AA | 31532-AC | 31711-AA | 31712-AA

PX24

UNIVERZÁLNE MAZADLO PRE POUŽITIE V ARMÁDE

Výnimočné univerzálne mazadlo vyvinuté pre použitie na základe požiadavok armády.

- Ponúka strednodobú ochranu proti korózii, univerzálne mazanie alebo má využitie ako ľahký strojový olej.
- Spĺňa požiadavky armády: Def. Stan 68-10 vydanie 5 PX24
- Schválené pre použitie: Augusta Westland: WHPS 158
- Nulová medená korózia - IP 154 max 1; žiadne leptanie a tvorba kráterčekov
- Výborná kompatibilita materiálov
- Rozsah prevádzkovej teploty: -20°C do +115°C
- Schválené Rolls Royce Aerospace: 1042E

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

31565-AA | 31705-AA | 31706-AA | 31707-AA

MOISTURE REMOVER FG

KVAPALINA PRE ODPUDZOVANIE VODY (NSF REGISTROVANÁ)

Pre použitie na zariadenia pre odpudzovanie vody, obzvlášť po umývaní alebo pri situáciách, kde do zariadení vnikne voda. Ideálne pre použitie v elektronike.

- NSF H2 registrované (No.142299) pre použitie v potravinárskom a nápojovom priemysle
- Predchádza korózii odpudzovaním vlhkosti
- Poskytuje precízne mazanie tenkým mazacím filmom s vysokou dielektrickou pevnosťou
- Môže byť použité ako univerzálne mazadlo určené do ľahkých prevádzkových podmienok
- Rozsah prevádzkovej teploty: -50°C do +120°C

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

30260-AA

TENIX s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: tenix@tenix.sk, www.tenix.sk

FOOD PROCESSING SAFE

MACHINE OIL FG

UNIVERZÁLNE MAZADLO (NSF H1)

Pre použitie v potravinárskom priemysle na pohyblivé kovové súčiastky, ktoré navzájom prichádzajú do styku ako napríklad kĺby, kardánové spojky, bezpečnostné západky a závitové časti strojov.

- NSF H1 registrované (N°137999 & 140249)
- Vyvinuté výhradne zo surovín pre potravinársky priemysel
- Vytvára vysokoúčinný mazací film, ktorý zabraňuje treniu
- Môže byť použité ako antikorózny náter pre kovové súčiastky v prostrediach s vysokou vlhkosťou
- Rozsah prevádzkovej teploty: -18°C do +120°C

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

NSF 400ml 30247-AA 5 30255-AA

MULTI-LUBE

UNIVERZÁLNE MAZADLO

Univerzálne mazadlo pre použitie pri mechanickej ručnej údržbe.

- Môže byť použité ako ľahký penetračný olej pre zadreté súčiastky
- Čistí, maže a chráni pred koróziou
- Výborné vodoodpudivé vlastnosti
- Bezpečné pre použitie na väčšine náterov a povlakov
- Rozsah prevádzkovej teploty: -20°C do +115°C

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

400ml 31615-AA

AGL 1

MAZADLO PRE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

Používa sa na odstránenie vlhkosti a ochraňuje elektrické kontakty pred koróziou.

- Poskytuje precízne mazanie tenkým mazacím filmom s dielektrickou pevnosťou
- Čistí, maže, ochraňuje, penetruje a uvoľňuje koróziu
- Ideálne pre opravu vodou poškodených zariadení a motorov

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

400ml 31567-AA

RUST FLASH

UVOĽŇOVAČ HRDZE S EFEKTOM ŠOKOVÉHO ZMRAZOVANIA

Pre použitie na všetky zadreté spojovacie materiály, hlavne na tie, ktoré skorodovali alebo sa na nich vytvorila hrdza. Ideálny pre skrutky nachádzajúce sa na vonkajších zariadeniach, ktoré sú vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam.

- Využíva zákony termodynamiky: šokovo zníži teplotu na -40°C
- Hrdza je šokovo zmrazená, popraská a umožní penetračnému oleju pôsobiť
- Veľmi rýchlo účinný

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

400ml 31567-AA

PENETRATING OIL

PENETRANT NA ZADRETÉ SÚČIASTKY

Používa sa ako vysokoúčinný uvoľňovací prostriedok pre všetky typy zadretých spojovacích materiálov.

- Rýchlo uvoľňuje zadreté súčiastky
- Maže jemné závity s nízkou toleranciou
- Obsahuje MoS2
- Umožňuje ľahšie znovuzloženie zariadení
- Zmäkčuje hrdzu a karbónové usadeniny

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

400ml 30240-AA 5 32117-AA

FOOD PROCESSING SAFE

PENETRATING OIL FG

PENETRANT URČENÝ PRE ZADRETÉ SÚČIASTKY (NSF REGISTROVANÝ)

Pre použitie v potravinárskom & nápojovom priemysle na spojovacie materiály zadreté teplom, koróziou, silným utiahnutím a znečistením.

- NSF H1 registrované (N° 140260) pre použitie v potravinárskom priemysle
- Veľmi rýchla a hlboká penetrácia cez závitové spojovacie materiály
- Pomáha pri rýchlom rozmontovaní mechanických komponentov, armatúr a nízkotolerančných záv. spojov

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

NSF 400ml 30256-AA

SILICONE LUBRICANT

UNIVERZÁLNE SILIKÓNOVÉ MAZADLO

Používa sa na mazanie plastových súčiastok, ktoré prichádzajú navzájom do styku, poskytuje extra klzné vlastnosti pre klzné dopravníky, čepele, stoly a dopravné pásy. Môže byť taktiež použitý ako univerzálny separačný prostriedok alebo sa môže použiť pri údržbe čepelí nožov v textilnom / papierenskom priemysle. Používa sa pri tlačiarenských strojoch na zníženie priľnavosti atramentu.

- Bezfarebné, bez zápachu a nezanecháva nečistoty
- Netoxické, bezpečné na použitie v systémoch s pitnou vodou
- Výborné klzné vlastnosti na čepele, stoly, klzné dopravníky a dopravné pásy
- Bezpečné pre použitie na drevo, sklo, látky, väčšinu plastov, gúm a väčšinu tvrdých povrchov
- Rozsah prevádzkovej teploty: -50°C do +200°C
- WRAS certifikované: 0311521

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

WRAS APPROVED PRODUCT | 31631-AA

SILICONE ANTI-STICK

KONCENTROVANÉ SILIKÓNOVÉ MAZADLO

Vysokokoncentrované silikónové mazadlo pre náročné použitie pri vyššom zaťažení a zvýšených rýchlostiach napr. robotizovaných linkách, dopravníkoch, paletových dopravníkoch a nízkotolerančných armatúr potrubí veľkých prierezov.

- Mazadlo je bez zápachu, bez chuti, bezfarebné a chemicky inertné
- Ideálne pre použitie v prípadoch, kde sa kladie dôraz na mimoriadnu čistotu
- Pomáha zabraňovať zaseknutiu dopravníkov, znižuje vytváranie trenia na čepeliach a tesneniach
- WRAS certifikované: 08/0507
- Rozsah prevádzkovej teploty: -50°C do +200°C

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

WRAS APPROVED PRODUCT | 31572-AA

SILICONE FG

SILIKÓNOVÉ MAZADLO (NSF H1 REGISTROVANÉ)

Používa sa pri aplikáciách, kde je požiadavka čo najnižšieho trenia, hlavne pri plastových komponentoch, ktoré navzájom prichádzajú do styku. Používa sa pri vodiacich lištách na linkách s "hotovými produktami" alebo ako vodiace lišty, ako aj pri protilepivej úprave štítkovacieho zariadenia, ktorá dramaticky zníži nárast hromadenia štítkov a lepidla.

- NSF H1 registrované (N°138000) pre použitie v potravinárskom a nápojovom priemysle
- Výborné univerzálne mazacie vlastnosti s relatívne suchým filmom
- Vysoká odolnosť voči vode a navyše odpudzuje vodu z ošetrených povrchov
- Odstraňuje škrípanie, lepenie a priľnavosť
- Rozsah prevádzkovej teploty: -40°C do +200°C

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

NSF | 30248-AA | NO SPIRAL LABEL NO SPIRAL DESIGN

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

AMBERGLIDE

PTFE MAZADLO

Používa sa v prípadoch, kde teploty sú v rozmedziach od +120°C do +160°C, ako napríklad fixačné jednotky kopírovacích zariadení a pohyblivých zariadení, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zdrojov tepla napr. klzných a iných dopravníkov. Obzvlášť vhodné pre rýchlo kmitajúce ramená robotických baliacich zariadení.

- Poskytuje trvalý a odolný film
- Výrazne predlžuje časový interval medzi ďalšími ošetreniami
- Čistí, maže a chráni pred vodou
- Odstraňuje vlhkosť
- Rozsah prevádzkovej teploty: -10°C do +180°C

31571-AA

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

DRY FILM ANTI-STICK

SUCHÉ PTFE MAZADLO

Používa sa na mazanie klzných dopravníkov, kde silikónové mazadlo nie je možné použiť.

- Tvorí suchý film, ktorý nezanecháva žiadne škvrny
- Výborne zamedzuje treniu
- Vhodné ako antitrackingový prípravok
- Odolá zmytiu vodou tlakovými čističmi
- Rozsah prevádzkovej teploty: -100°C do +200°C

NSF 31573-AA

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

DRY PTFE LUBE FG

SUCHÉ MAZADLO (NSF H1)

Používa sa na mazanie klzných dopravníkov, kde silikónové mazadlo nie je možné použiť.

- NSF H1 (No. 139899) registrované pre použitie v potravinárskom priemysle
- Obzvlášť vhodné pre nízkozáťažové aplikácie prebiehajúce pri nižších rýchlostiach
- Suchý film odpudzuje vodu a je odolný voči olejom a rozpúšťadlám

NSF 31589-AA

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

DRY MOLY

SUCHÉ MOLYBDÉNDISULFIDOVÉ MAZADLO

Používa sa pri vysokozáťažových aplikáciách, kde by PTFE mazadlá boli neúčinné, avšak stále sa vyžaduje použitie suchého filmu. Používa sa na valčekové a klzné ložiská v zábehu.

- Vyznačuje sa odolnosťou a trvácnosťou
- Používa sa ako mazadlo pre kĺby, na ložiskách kolies paletovacích vozíkov, alebo na mazanie otvorených prevodoviek.
- Rozsah prevádzkovej teploty: -150°C do +400°C

31576-AA

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

GRAPHITE LOCK LUBE

SUCHÝ GRAFITOVÝ PRÁŠOK

Čistý grafitový prášok nadávkovaný v spreji pre účinné použitie na zámky. Zabraňuje vytváraniu zárezov a zalepeniu.

- Dlhotrvajúce mazanie aj v prípade už existujúcej jemnej korózii na zámkach
- Suchý film nepriťahuje nečistoty a špinu
- Ideálny pre visiace zámky, kľúčové sady a bezpečnostné skrinky

30217-AB

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

CLAMP LOCK LUBE

MOLYBDÉNDISULFIDOVÉ MAZADLO PRE SPOJE KOĽAJNÍC

Používa sa na pracovné povrchy uzamykacích mechanizmov, ostatných častí výhybiek a iných príslušných železničných zariadení.

- Minimalizuje trenie na kontaktných plochách
- Poskytuje hladkú bezchybnú prevádzku
- Môže byť tiež použitý pri iných odvetviach ako železnice ako húževnaté, polosuché MoS2 mazadlo

31577-AA

COPPER ANTI-SEIZE PASTE

ANTIZÁDEROVÁ PASTA NA POUŽITIE PRI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH

Používa sa na závitové spojovacie materiály pre zabránenie zadretia počas predĺžených údržbových intervalov, v nepriaznivých prostrediach s vysokou vlhkosťou a miestach, ktoré sú ovplyvnené vysokým krútiacim momentom a / alebo vysokými teplotami.

- Vyvinutá s mikro-ionizovanou meďou a antioxidačnými prísadami
- Znižuje trenie a opotrebovanie
- Dobrá ochrana proti korózii dokonca aj v miestach, ktoré sú vysoko náchylné na koróziu
- Bez prísad olova & niklu
- Rozsah prevádzkovej teploty: -30°C do +1100°C
- Sprejová verzia je ideálna pre precíznu aplikáciu a na zminimalizovanie nechceného prenosu látky

KOMPATIBILITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPEL. ODOLNOSŤ
STUPEŇ NLGI

400ml 30303-AA 500g 30239-AA

ASSEMBLY PASTE FG

MONTÁŽNE MAZADLO A ANTIZÁDEROVÁ PASTA

Používa sa rovnako ako Copper Anti-Seize (ako univerzálna antizáderová pasta), ale taktiež pomáha s nabiehaním ložísk po dobu, kým začne účinkovať ložisková vazelína. Obzvlášť účinná ako antizáderová pasta pre ventilátory v peciach. Môže byť použitá ako vyhadzovač kolíkov pri vysokých teplotách na uvoľňovanie bielych plastových kartónov určených na potraviny.

- NSF H1 registrované (N°138266 & 139900)
- Ochrana pred vymytím vodou, predlžuje mazacie intervaly pokiaľ sa používa ako prevádzkové mazadlo
- Zabraňuje zadretiu závitových súčiastok umožnením jednoduchého a rýchleho rozmontovania
- Rozsah prevádzkovej teploty: -30°C do +1100°C

KOMPATIBILITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPEL. ODOLNOSŤ
STUPEŇ NLGI

NSF 400ml 31587-AA 500g 31587-AA

GEAR AND WIRE ROPE LUBRICANT

MAZADLO URČENÉ DO ŤAŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Ideálne pre otvorené prevodovky v zaprášenom prostredí (napr. kameňolomy), kde suchý film nepriťahuje prach. Použitie na všetky oceľové laná, ktoré sú napnuté a / alebo v pohybe.

- Hlboká penetrácia pre vnútornú ochranu oceľových lán
- Vytvára suchý neodlupujúci sa film, ktorý prekonáva vazelínové mazanie
- Môže byť použité na prevodovky v prevádzke a je vhodné na použitie pri všetkých rýchlostiach
- Používa sa ako ošetrenie pri vnútornej korózii
- Rozsah prevádzkovej teploty -25°C do +100°C

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

400ml 31583-AA

TENIX s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: tenix@tenix.sk, www.tenix.sk

CHAINSPRAY & FLT CHAIN SPRAY

MAZADLO NA REŤAZE A OZUBENÉ KOLESÁ

Používa sa na všetky typy reťazí a ozubených kolies vrátane dopravníkov, dverových mechanizmov, v kameňolomoch, schnúcich dverách pecí a vysokozdvižných vozíkov. Ideálne pre rýchlo sa pohybujúce a nezakrytované reťaze.

- Poskytuje maximálnu priľnavosť reťazových očiek s výbornou penetráciou
- Odoláva ‘vymytiu vodou’ a prachu
- Vysoká teplotná odolnosť až do +200ºC (300ºC pri prerušovanej aplikácii)
- Existuje aj samostatná verzia špecificky vyvinutá pre vysokozdvižné vozíky (500ml)

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

400ml **31575-AA** *(Chain Spray)* 500ml **31614-AA** *(FLT Chain Spray)*

CHAIN LUBE FG

MAZADLO NA REŤAZE S PTFE (NSF H1)

Ideálne pre reťaze dopravníkov, reťazové pohony, kladky, valce, prenosové pásy, kladkostroje a mechanizmy na otváranie dverí. Môže byť použitý nad linkou spracúvajúcou potraviny.

- NSF H1 registrované (N°137998)
- Výborné penetračné a mazacie schopnosti
- Môže byť použitý ako univerzálne mazadlo použité do ťažkých prevádzkových podmienok a ako PTFE mazadlo
- Zanechá húževnatý, dlhotrvácny mazací film
- Rozsah prevádzkovej teploty: -15°C do +175°C

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

NSF 400ml **31645-AA** 5l **30278-AA**

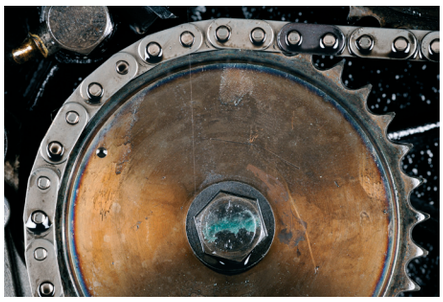

WIRE ROPE LUBRICANT

POLOTEKUTÉ MAZADLO NA OCEĽOVÉ LANÁ

Vyvinuté pre náročnú mazaciu funkciu a spĺňa taktiež požiadavku prevencie pred koróziou pre oceľové laná pracujúce vo všetkých podmienkach.

- Penetruje pomedzi lanové zväzky a poskytuje ich vnútorné mazanie
- Poskytuje ochranu pred koróziou, hlavne v morskom prostredí
- Účinné mazadlo znižuje opotrebovanie lanových zväzkov

KOMPATIBILITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPEL. ODOLNOSŤ
STUPEŇ NLGI

5kg **31720-AA** 18kg **31722-AA**

BELT DRESSING FG

LEPIVÉ PÁSOVÉ MAZADLO

Používa sa na všetky typy pásov na zvýšenie priľnavosti, zníženie škrípania a predĺženie životnosti. Používa sa na pásových dopravníkoch a pásoch vystavených vlhkému prostrediu.

- Belt Dressing FG je NSF H1 registrované (N° 140257)
- Používa sa na všetky typy pásov - ploché, ozubené, gumené, kožené a látkové
- Ochraňuje pásy pred ich poškodením spôsobeným teplom alebo oxidáciou

KOMPATIBLITA MAT.
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

NSF 400ml **30257-AA**

AMS4 SILICONE GREASE

UNIVERZÁLNE SILIKÓNOVÉ MAZADLO

Používa sa na vysokonapäťové kryty 3-fázových konektorov a spojok pre utesnenie zabraňujúce preniknutiu vlhkosti. Používa sa pri montáži/demontáži gumených tesnení a zabraňuje ich prasknutiu.

- Izoluje súčiastky s vysokým napätím proti presakom alebo iskreniu
- Ochraňuje elektronické zariadenia vo vlhkých a mokrých podmienkach

KOMPATIBLITA MAT.
KOEFICIENT TRENIA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

400ml **31566-AA**

AMBERGREASE EXL

VYSOKOVÝKONNÉ LOŽISKOVÉ MAZADLO PREDLŽUJÚCE ŽIVOTNOSŤ

Používa sa na vysokozáťažové ložiská a klzné povrchy. Vhodné pre aplikácie, kde sa vyžadujú dlhšie servisné intervaly.

- Vhodné pre použitie na všetky typy valivých klzných povrchov ako aj na jednoduché ložiská
- Mimoriadne vysoká záťažová nosnosť: štvorguľôčkový test: >800Kg
- LWI (Mean Hertz) zaťaženie 125kg, Timken OK zaťaženie: 25Kg
- Dobre viditeľná červená farba, mazadlo NLGI typ 2, zahustené lítiovo-vápenatou zlúčeninou
- Rozsah prevádzkovej teploty: -30°C do +150°C

KOMPATIBLITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

400g 30304-AB 12.5kg 31574-AA

AMBERGREASE FG1

VÝKONNÉ MAZADLO PRE ZARIADENIA SPRACÚVAJÚCE POTRAVINY

Ideálne pre všetky typy ložísk a klzných liniek a povrchov v prostrediach s nízkou teplotou (napr. chladiče/mrazničky), vlhké alebo mokré prostredia a miesta, kde sú potrebné dlhšie mazacie intervaly.

- NSF H1 registrované (N°138264)
- Biela farba, mazadlo NLGI typ 2, hliníková zlúčenina
- Veľmi dobré výsledky pri extrémnych tlakoch: štvorguľôčkový test: >200Kg
- Používa sa v prostrediach, ktoré sú v mokrých alebo vlhkých prevádzkových podmienkach: vymytie vodou je minimálne (<1%)
- Rozsah prevádzkovej teploty: -50°C do +165°C

KOMPATIBLITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

NSF 400g 31584-AA

AMBERGREASE FG2

VYSOKOTEPLOTNÉ LOŽISKOVÉ MAZADLO

Používa sa v ložiskách, vystavených vysokým teplotám ako napr. ventilátorové ložiská pecí, pekárenské linky, sušiace linky a pri uvoľňovacích procesoch pri výrobe obalov na potraviny.

- NSF H1 registerované (N°138265)
- Priesvitné biele NLGI typ 2 silikónové mazadlo.
- Dynamická protikorózna odolnosť (EMCOR) (IP 220) - 0:0
- Štvorguľôčkový test: (IP 239): 180Kg
- Rozsah prevádzkovej teploty: -20°C do +220°C

KOMPATIBLITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

NSF 400g 31585-AA

AMBERGREASE FG3

UNIVERZÁLNE LOŽISKOVÉ MAZADLO (NSF H1)

Pre použitie na všetky typy ložísk pri spracovaní potravín, nápojov a iných spotrebných materiálov. Ideálne pre mazanie koncov dopravníkov, dopravníkových náhonov a baliacich plôch.

- NSF H1 registrované (N° 140248) pre použitie v potravinárskom priemysle
- Poskytuje stabilné, dlhodobé mazanie
- Odolné voči vode a pare
- NLGI typ 2 biele mazadlo, zahustené hliníkovou zlúčeninou
- Rozsah prevádzkovej teploty: -20°C do +140°C

KOMPATIBLITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

NSF | 400ml 30258-AA

HI-LOAD LUBE FG

MAZADLO DO ŤAŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK (NSF H1)

Používa sa na ťažko zaťažené ložiská a komponenty ako sú: valce, hriadele, koľajnice, ložiská, ventily a pneumatické nástroje

- NSF H1 registrované (č. 143531 & 143048)
- Mimoriadne vysoká záťažová nosnosť - štvorguľôčkový test: >400Kg
- Výborná odolnosť voči vlhkosti, minimálne vymytie vodou
- NLGI typ 2, biele mazadlo, zahustené hliníkovou zlúčeninou
- Rozsah prevádzkovej teploty: -40°C do +180°C

KOMPATIBLITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

NSF | 600ml 30279-AB | 400g 31966-AA

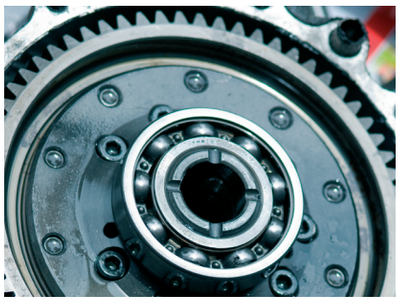

FOOD GREASE FG

SPREJOVÉ MAZADLO (NSF REGISTROVANÉ)

Používa sa na klzné ložiská, pánty a pohyblivé súčiastky. Obzvlášť vhodné pre použitie na miestach s obmedzeným prístupom, kde penetrácia obyčajným mazadlom môže byť zložitá.

- NSF H1 registrované (N° 140258) pre použitie v potravinárskom priemysle
- NLGI typ 2 biele mazadlo, zahustené hliníkovou zlúčeninou
- Rozsah prevádzkovej teploty: -20°C do +140°C

KOMPATIBLITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

NSF | 600ml 30259-AA

WHITE SPRAY GREASE

UNIVERZÁLNE BIELE MAZADLO

Ideálne pre použitie pri automobilových dverových závesoch. Používa sa na vodiace dráhy a iné pohyblivé časti.

- Univerzálne biele mazadlo v spreji
- Výborná penetrácia pre hĺbkové mazanie
- Rozsah prevádzkovej teploty: -10°C do +120°C

KOMPATIBLITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

600ml 31617-AA

BATTERY TERMINAL PROTECTOR

PROTIKORÓZNE OŠETRENIE SVORIEK

Ochraňuje svorky batérie na vysokozdvižných vozíkoch, generátoroch a UPS-kách pred opotrebovaním a koróziou a vytláča vlhkosť.

- Ochraňuje pred koróziou koncovky a svorky
- Vysoko viditeľná farba upozorňuje pred únikom kyseliny zmenou zafarbenia zo žltej na červenú
- Viskózna konzistencia zabraňuje nadmernej aplikácii produktu
- Výborná materiálová kompatibilita
- Rozsah prevádzkovej teploty: -10°C do +50°C

DRIED FILM HARDNESS
LONGEVITY
PROTECTION
FLEXIBILITY

600ml 31618-AA

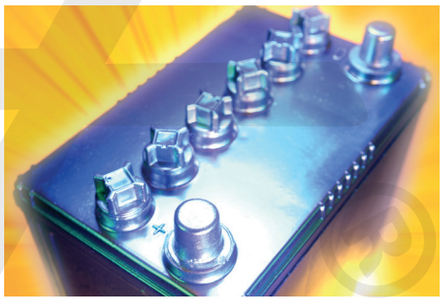

HYDRAULIC OIL SUPER 32/46/68 FG

Sada priesvitných, bezzápachových hydraulických kvapalín založených na Poly Alpha Olefínoch (PAO) pre použitie v potravinárskom, nápojovom a farmaceutickom priemysle. NSF H1 registrované pre použitie v situáciách, kde dôjde k náhodnému kontaktu s potravinami. Plne syntetický hydraulický olej pôsobí v širokom spektre teplôt a vyznačuje sa minimálnou penivosťou. PAO poskytujú výbornú ochranu proti opotrebovaniu a ochraňujú hydraulické systémy vrátane čerpadiel.

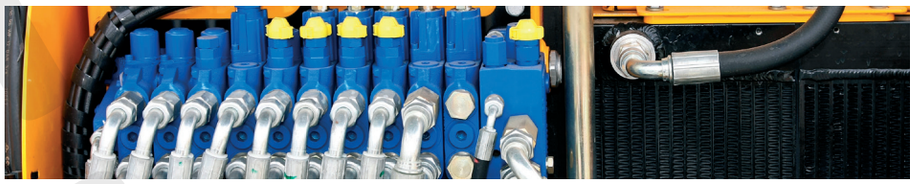

	Hydraulic Oil Super 32 FG	Hydraulic Oil Super 46 FG	Hydraulic Oil Super 68 FG

Sada troch vysokostabilných, účinných hydraulických olejov pre použitie v potravinárskom priemysle. Môžu byť použité ako olej do kompresorov (ISO 32). Spĺňajú požiadavky hydraulických kvapalín DIN 51524/T2.
NSF H1 registrované (č. 142717 & 142716 & 142714)

Viskozita @ 40°C:	ISO 32	ISO 46	ISO 68
Vynikajúca tepelná stabilita:	Index Viskozity: 142	Index Viskozity: 145	Index Viskozity: 141
Rozsah prevádzkovej teploty:	-57°C do +238°C	-57°C do +252°C	-57°C do +260°C
NSF	5 30265-AA, 20 30266-AA	5 30267-AA, 20 30268-AA	5 30270-AA, 20 30271-AA

KOMPATIBLITA MAT.			
STABILITA			
TEPELNÁ ODOLNOSŤ			
VISKOZITA			

GEAR OIL SUPER 150/220/320 FG

GEAR OIL 'SUPER' FG produkty sú priesvitné, bezzápachové prevodovkové oleje založené na báze Poly Alpha Olefínov pre použitie v potravinárskom, nápojovom a farmaceutickom priemysle. NSF H1 registrované pre použitie v situáciách, kde dôjde k náhodnému kontaktu s potravinami. Tieto plne syntetické prevodovkové oleje sa vyznačujú výbornými mazacími vlastnosťami s EP prísadami pre výbornú ochranu pred opotrebovaním materiálu. Ideálne pre použitie na vysokozaťažené prevodovky a prevodovky vystavené extrémnym teplotám.

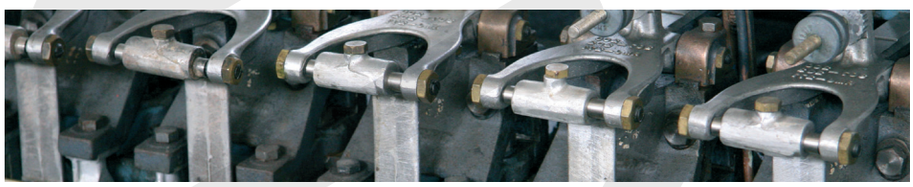

	Gear Oil Super 150 FG	Gear Oil Super 220 FG	Gear Oil Super 320 FG

Tieto prevodovkové oleje s vysokým EP a výbornou ochranou pred opotrebovaním spĺňajú DIN 51 517 pre prevodovkové oleje a vyznačujú sa extrémnou škálou tepelnej stability pre predĺženie servisných intervalov. Vyznačujú sa nízkym penením a odpudzujú vlhkosť.

NSF H1 registrované (č. 142715 & 142721 & 142720)

Viskozita @ 40°C:	ISO 150	ISO 220	ISO 320
Vynikajúca tepelná stabilita:	Index Viskozity: 137	Index Viskozity: 140	Index Viskozity: 142
Rozsah prevádzkovej teploty:	-56°C do +256°C	-51°C do +258°C	-48°C do +264°C
NSF	5 30272-AA, 20 30273-AA	5 30274-AA, 20 30275-AA	5 30276-AA, 20 30277-AA

KOMPATIBLITA MAT.			
STABILITA			
TEPELNÁ ODOLNOSŤ			
VISKOZITA			

MULTI OIL 32/46 FG

Vhodné pre použitie ako univerzálne mazadlo v bandaskovom balení. Môže byť použité v hydraulických systémoch (viskozita oleja 32 alebo 46) a ako antikorózny povlak určený do ľahkých prevádzkových podmienok pre dopravné zariadenia a komponenty.

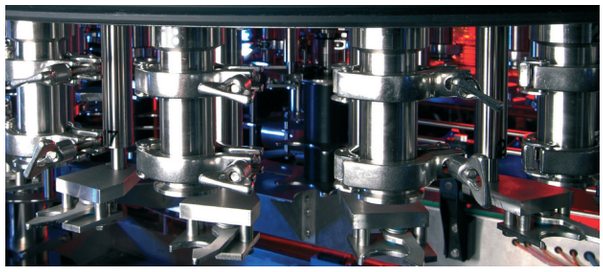

	Multi Oil 32 FG	Multi Oil 46 FG
	Môže byť použitý v hydraulických systémoch s minerálnymi olejmi a ako univerzálny olej pre bežné mazanie	
	NSF H1 registrované (č. 142719 & 142718)	
Viskozita @ 40°C:	ISO 32	ISO 46
Dobrá tepelná stabilita:	Index Viskozity: 105	Index Viskozity: 105
Rozsah prevádzkovej teploty:	-21°C do +170°C	-21°C do +180°C
	5 L: 30261-AA; 20 L: 30262-AA	5 L: 30263-AA; 20 L: 30264-AA

KOMPATIBLITA MAT.
STABILITA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

SILICONE OIL

Priehľadný čisto silikónový olej bez zápachu pre širokú škálu nelepivých aplikácií, kde je vyžadované použitie koncentrovaného silikónového mazadla. Silikónový olej môže byť použitý v mnohých aplikáciách ako napr. : mazanie klzných plastových častí, fixačný olej do kopíriek alebo na izolovanie elektrických systémov.

- Čistý silikónový olej s viskozitou 100 Cst
- Nehorľavý, netoxický a chemicky stabilný
- Priehľadný, bez zápachu, nezanecháva škvrny a nečistoty
- Výborná kompatibilita materiálov a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá
- Rozsah prevádzkovej teploty: -40°C do +200°C

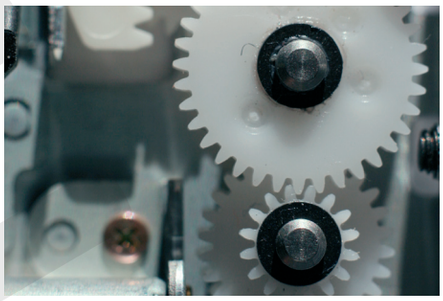

KOMPATIBLITA MAT.
STABILITA
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

1 kg: 31717-AA

AMBERGREASE SIL

ČISTÉ SILIKÓNOVÉ MAZADLO

Ideálne pre mazanie hriadeľov elektrických motorov alebo na ochranu elektroniky pred atmosférickou vlhkosťou. Používa sa na gumených ‘o’-krúžkoch na predídenie praskania a znehodnotenia.

- Priehľadný bezfarebný silikón, NLGI stupeň 2 mazadlo
- Vhodné pre hydroizoláciu všetkých typov elektrických systémov
- Výborná dielektrická pevnosť
- štvorguľôčkový test: 200Kg
- Rozsah prevádzkovej teploty: -50°C do +220°C

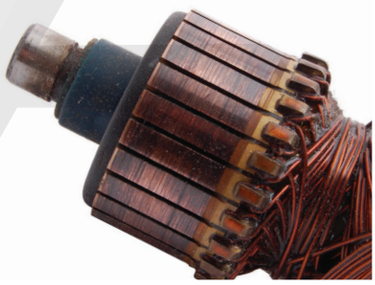

KOMPATIBLITA MAT.
4-GULÔČKO. TEST
TEPELNÁ ODOLNOSŤ
VISKOZITA

100 g: 31888-AA; 1 kg: 31887-AA

REZNÉ KVAPALINY

Vyvinuté pre najnáročnejšie aplikácie pri kovoobrábaní, kde sa očakávajú okamžité výsledky.

Rezné kvapaliny

Typ produktu	Požadované použitie		Typ záťaže	Odporúčaný produkt	Strana
Kovoobrábanie	CNC & Automatizované zariadenia			TUFCUT AQUA	42
	Vysokouhlíkové ocele & ‘tvrdé’ kovy			TUFCUT SPRAY	42
			Penenie	TUFCUT FOAM	42
			Tradičná kvapalina	TUFCUT LIQUID	42
	Titán			TUFCUT SPRAY	42
			Penenie	TUFCUT FOAM	42
			Tradičná kvapalina	TUFCUT LIQUID	42
	Hliník & mäkké kovy			TUFCUT SPRAY	42
			Penenie	TUFCUT FOAM	42
			Tradičná kvapalina	TUFCUT LIQUID	42
			Hustá pasta	TUFCUT COMPOUND	42
	Kompozity (napr. karbónové vlákna)			TUFCUT LIQUID	42
Zváranie	Zabraňovač rozstrekov pri zváraní	na báze rozpúšťadla	Tradičné	SPATTER RELEASE	42
			Biologicky rozložiteľné	EASY WELD	43
		na báze vody		BIOWELD	43
			Automaticky aplikované	LR670B	43
Detektory závad	Farbiaci penetračný systém			FLAW DETECTORS	43
	Detekcia úniku			LEAK DETECTOR	43
	Elektronika			FREEZER	26

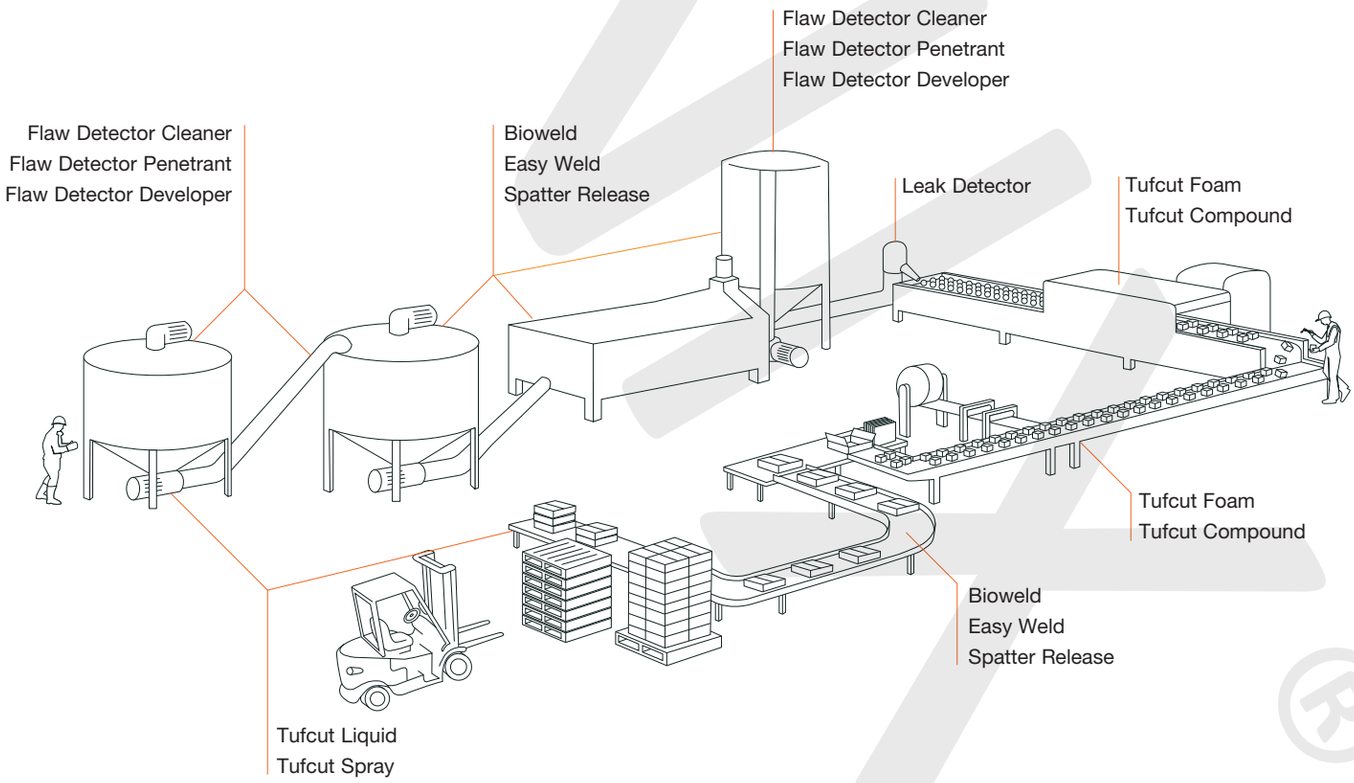

TUFCUT: LIQUID / SPRAY / FOAM / COMPOUND / AQUA

Tufcut je sortiment špeciálnych rezných kvapalín založených na báze zmesi mazadiel, aditív pre extrémne tlaky a antioxidantov. Tento sortiment bol vyvinutý tak, aby poskytol výnimočnú výkonnosť pre použitie na kovoobrábacích zariadeniach v náročných aplikáciach. Všetky produkty sú vhodné na použitie pre širokú škálu kovov, vrátane nereze a vysokouhlíkových ocelí, kde sa vyžadujú okamžité výsledky.

Tufcut Liquid
REZNÁ KVAPALINA

- Originálna Tufcut kvapalina dostupná v 350ml nádobe alebo bandaske.
- Zlepšuje odvod tepla a zabraňuje tvorbe trieskových zvarov
- Schválené Augusta Westland pre obrábanie kompozitných materiálov(N° LIS 6045)

350ml 31580-AA | 5 31723-AA

ODVOD TEPLA
VISKOZITA
PROTIKORÓZNA OCHRANA
ZVYŠKY

Tufcut Spray
REZNÁ KVAPALINA

- Originálna Tufcut kvapalina v spreji
- Umožňuje rezanie kovov s nižšou toleranciou
- Aplikujte priamo na vrtáky alebo obrobky
- Zlepšuje odvod tepla a zabraňuje tvorbe trieskových zvarov

400ml 31579-AA

ODVOD TEPLA
VISKOZITA
PROTIKORÓZNA OCHRANA
ZVYŠKY

Tufcut Foam
PENIACA REZNÁ KVAP.

- Osvedčená Tufcut kvapalina v penovej forme, ktorá sa udrží na vertikálnych povrchoch
- Obzvlášť efektína na údržbu listov turbín priamo v prevádzke
- Minimálny vznik dymu/ výparov pri použití
- Nezanechá prakticky žiadne škvrny na lesklých kovoch

300ml 31582-AA

ODVOD TEPLA
VISKOZITA
PROTIKORÓZNA OCHRANA
ZVYŠKY

Tufcut Compound
REZNÁ PASTA

- Tradičná rezná pasta, ktorá má rovnaký výkon ako zvyšok sortimentu Tufcut.
- Príjemná jemná borovicová vôňa
- Možnosť použiť priamo z nádoby

500g 31581-AA | 5kg 31724-AA

ODVOD TEPLA
VISKOZITA
PROTIKORÓZNA OCHRANA
ZVYŠKY

Tufcut Aqua
VODOROZPUSTNÁ POLOSYNTETICKÁ REZNÁ KVAPALINA

- Tufcut Aqua je vysokokvalitná, univerzálna vodorozpustná rezná kvapalina pre použitie na automatizovaných a ručných kovoobrábacích aplikáciách.
- Priehľadná- obrobok je viditeľný počas aplikácie produktu
- Obsahuje čistiace a odmasťovacie tenzidy, ktoré pomáhajú udržiavať nástroje čisté

5 30313-AA | 25 30314-AA

ODVOD TEPLA
VISKOZITA
PROTIKORÓZNA OCHRANA
ZVYŠKY

SPATTER RELEASE

ODVOD TEPLA
VISKOZITA
PROTIKORÓZNA OCHRANA
ZVYŠKY

NEHORĽAVÝ ZABRAŇOVAČ ROZSTREKOV PRI ZVÁRANÍ

Tradičný, nehorľavý zabraňovač rozstrekov pri zváraní založený na báze rozpúšťadla.

- Zabraňuje priľnutiu zváracích rozstrekov na zváracie zariadenie, obrobky, povrchy, prípravky a okolité priestory
- Nehorľavý zabraňovač rozstrekov pri zváraní
- Neovplyvňuje procesy nasledujúce po zváraní
- Neobsahuje silikón alebo horľavé rozpúšťadlá
- Film na zabránenie rozstrekov pri zváraní sa dá jednoducho zotrieť

400ml 31620-AA

BIOWELD

ZABRAŇOVAČ ROZSTREKOV PRI ZVÁRANÍ

ZALOŽENÝ NA VODNEJ BÁZE

Zabraňovač rozstrekov pri zváraní založený na vodnej báze, ktorý prináša vynikajúce výsledky bez použitia škodlivých rozpúšťadiel, silikónov alebo minerálnych olejov.

- Bez zápachu, nehorľavý a bezpečný na použitie
- Jemná vrstva sprejovania zabezpečí rovnomernú a úspornú aplikáciu
- Umožňuje nerušene vykonať procesy po zváraní: nátery, pokovovanie, pozinkovanie atď.
- Vyššia viskozita ako Ambersil LR670B
- Obsahuje inhibítor korózie
- Automotive approval: Ford Tox No.: 163241

ODVOD TEPLA
VISKOZITA
PROTIKORÓZNA OCHRANA
ZVYŠKY

31621-AA **31775-AA** **31776-AA**

EASY WELD

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ZABRAŇOVAČ ROZSTREKOV PRI ZVÁRANÍ

Easy Weld rýchlo a jednoducho zabraňuje priľnutiu rozstrekov pri zváraní na kovové povrchy, odstraňuje nutnosť sekania, brúsenia a odstránenia rozstrekov po zváraní drôtenou kefou.

- Bezsilikónová, tepluvzdorná vrstva
- Jednoduché odstránenie rozstrekov jemným brúsením po zváraní
- Úsporné použitie vzhľadom k aplikovaniu tenkej vrstvy produktu
- Uvoľňovač rozstrekov pri zváraní založený na biologicky rozložiteľnom oleji
- Pomáha udržiavať trysky čisté pre optimálny prietok plynu

ODVOD TEPLA
VISKOZITA
PROTIKORÓZNA OCHRANA
ZVYŠKY

30287-AA

LR670 B

VODNÝ UVOĽŇOVAČ ROZSTREKOV PRI ZVÁRANÍ

Vyvinutý špecificky na automatizované a robotické sprejové systémy. Neobsahuje škodlivé rozpúšťadlá alebo silikóny.

- Bez zápachu, nehorľavý a bezpečný na použitie
- Poskytuje vysokoefektívny uvoľňovací film, ktorý zabraňuje priľnutiu roztavených rozstrekov pri zváraní

ODVOD TEPLA
VISKOZITA
PROTIKORÓZNA OCHRANA
ZVYŠKY

31727-AA **31726-AA**
31728-AA

LR670 B

LEAK DETECTOR

DETEKTOR ÚNIKU ZALOŽENÝ NA VODNEJ BÁZE

Nasprejujte na plynové potrubia a spojky pre identifikáciu únikov. Ideálny na preventívne údržbové kontroly, kontroly pri nových inštaláciách a pre HVAC systémy.

- Založený na vodnej báze, neobsahuje žiadne oleje, silikóny alebo škodlivé rozpúšťadlá
- Nehorľavý a úplne bez zápachu
- Bezpečný na použitie pri kyslíkových systémoch, Spĺňa VOSA BS požiadavky a taktiež spĺňa BS EN 14291:2004

KOMPATIBLITA MAT.
JEDNODUCHOSŤ POUŽ.
HORĽAVOSŤ
ZVYŠKY

31633-AA **31781-AA**

FLAW DETECTORS: CLEANER 1 / PENETRANT 2 / DEVELOPER 3

KAPILÁRNY PENETRANT - NEDEŠTRUKTÍVNY TESTOVACÍ SYSTÉM

Používa sa ako vysokopresná kontrola pre kvalitu zvárania. Ideálny pre použitie na opravu vojenských vozidiel, údržbu bojlerov a výrobe zásobovacích nádrží.

- Rýchloúčinné vizuálne výsledky
- Vysokoefektívny systém, ktorý môže byť použitý kdekoľvek, jednoducho, bez potreby komplikovaného testovacieho zariadenia
- Môže byť aplikovaný priamo na testovanú súčiastku bez potreby rozobratia
- Jednoduchý na použitie a úsporný
- ASME Sec. V, RCC-M Tome 111 Chap, MoD

Flaw Detector Cleaner 1

30288-AA

KOMPATIBLITA MAT.
JEDNODUCHOSŤ POUŽ.
HORĽAVOSŤ
ZVYŠKY

Flaw Detector Penetrant 2

30289-AA

KOMPATIBLITA MAT.
JEDNODUCHOSŤ POUŽ.
HORĽAVOSŤ
ZVYŠKY

Flaw Detector Developer 3

30290-AA

KOMPATIBLITA MAT.
JEDNODUCHOSŤ POUŽ.
HORĽAVOSŤ
ZVYŠKY

ANTIKORÓZNA OCHRANA / FARBY

Prvotriedne nátery na kovy, ktoré zabraňujú korózii a umožňujú estetickú opravu poškodených povrchov.

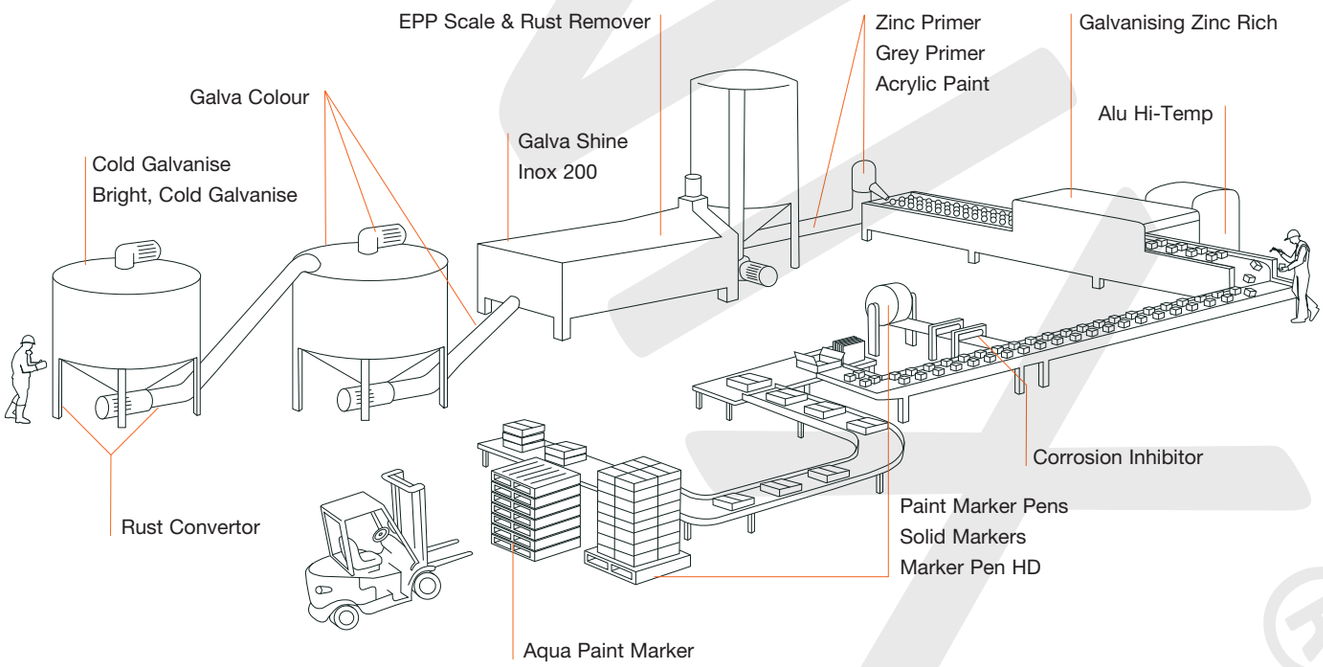

Antikorózna ochrana / Farby

Typ produktu	Požiadavka na aplikáciu	Druh použitia	Odporúčaný produkt	strana
Protikorózny	Maximálna ochrana	Katodická	COLD GALVANISE	46
		Pasivačný	RUST CONVERTER	47
		Zvetráva prirodzene	BRIGHT, COLD GALVANISE	46
		Nerezová oceľ	INOX 200	47
	Náter	Priamo na hrdzu	GALVA COLOUR	49
		Estetická oprava	ACRYLIC PAINT	48
		Dlhotrvajúci lesk / Hliníková zliatina	GALVA SHINE	47
		Vysoká teplota	ALU-HT	47
		Základný náter – Zinkový	ZINC PRIMER	47
		Základný náter – Náterová farba	GREY PRIMER	48
		Veľmi rýchle schnutie – Kladivkový	GALVANISING ZINC RICH	46
	Na použitie vo vnútorných a v zakrytých priestoroch	Voskový náter (dlhotrvácny)	CORROSION INHIBITOR	47
		Olejový film (krátkodobý)	40+	30
		Olejový film (strednodobý)	PX24	30
		Mazadlový typ	BATTERY TERMINAL PROTECTOR	37
	Pre použitie na elektroniku	PCB ochrana	ACRYLIC CONFORMAL COATING	27
		Pretáčanie motora	SV 100	27

COLD GALVANISE

ZINKOVÝ OCHRANNÝ NÁTER

Poskytuje katodickú ochranu pre oceľ. Ideálny pre potrubia, púzdra a konštrukčnú oceľ vystavenú poveternostným podmienkam. Obzvlášť účinný pre ochranu vrtov a obrúsených povrchov.

- Galvanizačný náter ochraňuje kovové súčiastky a oceľ pred koróziou
- Pre použitie na čistú neskorodovanú oceľ a jej spoje
- Vhodný ako produkt na renovačné médium, ako špecifikované v BS EN ISO 1461:1999
- Môže byť použitý ako základný náter
- Poskytuje maximálnu protikoróznu ochranu
- 99% čistý zinok v 88% koncentrácii vo vytvrdnutom filme pre maximálnu ochranu a priľnavosť na kovy
- Cez vytvrdnutý film je možné zvárať
- Použite Amberklene FE10 ako ideálne rozpúšťadlo na prípravu povrchu na zabezpečenie čo najlepších výsledkov

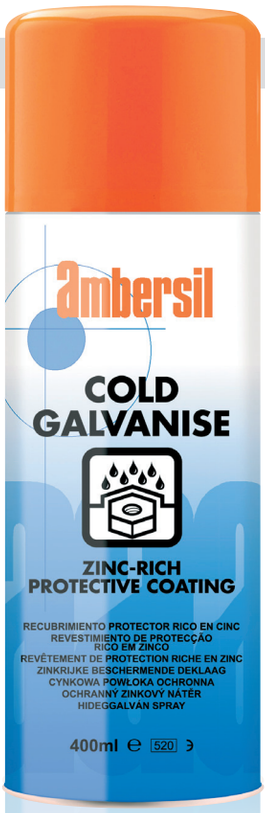

TVRDOSŤ SUCHÉHO FILMU
ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA
PRUŽNOSŤ

400ml **30291-AA**

BRIGHT, COLD GALVANISE

OPRAVNÝ NÁTER PRE ŽIAROVÚ OCEĽ

Bright Cold Galvanise zvetráva prirodzene, imitujúc žiarovo pozinkovanú povrchovú úpravu. Počas aplikácie je povrch jasný, neskôr prejde do prirodzenej matnej povrchovej úpravy.

- Ochranný náter ochraňuje kovové predmety a oceľ pred koróziou
- Pre použitie na čistú neskorodovanú oceľ a jej spoje
- Zvetráva sa rovnakou rýchlosťou ako okolitá žiarovo pozinkovaná vrstva
- Dlhotrvajúca ochrana pred koróziou
- Vhodný ako vrchná vrstva pre Cold Galvanise
- Použite Amberklene FE10 ako ideálne rozpúšťadlo na prípravu povrchu na zabezpečenie čo najlepších výsledkov

TVRDOSŤ SUCHÉHO FILMU
ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA
PRUŽNOSŤ

400ml **30292-AA**

GALVANISING ZINC RICH

Používa sa na kovy, ktoré sú pod vplyvom striedajúcich sa vysokých teplôt ako napríklad zdvíhacie strmene v zlievárňach, robotické ruky a žeriavy.

- Rýchloschnúce: suché na dotyk do 15 minút, úplne vytvrdnuté do 24 hodín
- Lesklá povrchová úprava
- Suchý film môže byť zváraný (okrem zvárania argónom)
- Rozsah prevádzkovej teploty : -50°C do +550°C

TVRDOSŤ SUCHÉHO FILMU
ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA
PRUŽNOSŤ

400ml **30300-AA**

TVRDOSŤ SUCHÉHO FILMU
ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA
PRUŽNOSŤ

CORROSION INHIBITOR

VOSKOVÉ PROTIKORÓZNE OŠETRENIE

Používa sa na železné kovy ako dlhodobý náter pre uskladnené zariadenia alebo ako ochranný náter aplikovaný na súčiastky, ktoré sa prepravujú.

- Náter nevytvrdne ani nepopraská
- Vytvorí “samo-opravujúci sa” voskový film
- Spĺňa MIL-PRF-16173E
- Môže byť použitý ako antizáderové / protikorózne ošetrenie pre spojovacie materiály
- Nezanechá škvrny ani odtlačky na súčiastkach
- Jednoducho odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi ako Ambersil Amberklene FE10

31628-AA | 31708-AA | 31709-AA | 31710-AA

TVRDOSŤ SUCHÉHO FILMU
ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA
PRUŽNOSŤ

RUST CONVERTER

OBNOVUJE SKORODOVANÉ KOVY

Pasivuje a mení hrdzu na pevný, natierateľný a odolný povrch.

- Jednoduché použitie – po aplikácii nie je potrebný náter
- Aplikácia bežným štetcom
- Nehrdzavejúci produkt
- Vytvorí odolný náter
- Znižuje potrebu kefovania / brúsenia za účelom zbavenia sa hrdze a tým šetrí čas a peniaze

30301-AA

TVRDOSŤ SUCHÉHO FILMU
ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA
PRUŽNOSŤ

GALVA SHINE

ESTETICKÝ OCHRANNÝ NÁTER

Poskytuje ten istý farebný odtieň ako majú estetické architektonické hybridne pozinkované kovové konštrukcie.

- Odoláva zvetraniu, zanecháva vysokoleskly povrch
- Vysokopriľnavý na kovy, poskytuje dlhodobý ochranný náter
- Príťažlivý vysokoleskly povrch

30293-AA

TVRDOSŤ SUCHÉHO FILMU
ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA
PRUŽNOSŤ

INOX 200

OCHRANNÝ NÁTER PRE NEREZOVÚ OCEĽ

Používa sa na opieskovanú nerezovú oceľ ako antikorózny náter.

- Rýchle schnutie: do 30 minút úplne vytvrdnuté
- Tepelne odolné do 300°C
- Pružný, suchý a tvrdý film
- Obsahuje chróm - aktívny inhibitór korózie nerezovej ocele.

30299-AA

TVRDOSŤ SUCHÉHO FILMU
ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA
PRUŽNOSŤ

ALU HI-TEMP

VYSOKOTEPLOTNÁ OCHRANA PROTI KORÓZII

Používa sa na dvere pecí, bojlerové púzdra, sušiace pece, obracače v zlievárňach a iné zariadenia vystavené nepretržitým vysokým teplotám.

- Výborné pokrytie
- Nepretržitá ochrana až do 600°C
- Bez obsahu olova a chrómu
- Spĺňa ASTM D-2485 1-68 Metódy 2 & 3
- Vytvrdne do vysokoodolného náteru

30296-AA

TVRDOSŤ SUCHÉHO FILMU
ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA
PRUŽNOSŤ

ZINC PRIMER

UNIVERZÁLNY KOVOVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

Zinkfosfátový základný náter zlepšuje priľnavosť vrchnej vrstvy náteru na obtiažnych úsekoch.

- Suchý na dotyk do 30 minút
- Suchý na natretie do 1 hodiny (odporúča sa počkať 24 hodín pre zabezpečenie čo najlepších výsledkov)
- Najlepšie výsledky sa dosiahnu, pokiaľ sa na vrchnej vrstve použijú svetlé farby

30298-AA

ACRYLIC PAINT

FAREBNÉ OCHRANNÉ NÁTERY

Sýte akrylové farby na opravu a retušovanie natretých povrchov.

- Vzorkovník RAL farieb pre presný výber odtieňa farby
- Rýchloschnúce <5 minút
- Po vyschnutí majú vysokú UV odolnosť
- Dobrá pružnosť a tvrdosť
- Dobrá priľnavosť na všetky typy povrchov

Matt Black	9011	20180-AA
Matt White	9010	20181-AA
Gloss Black	9005	20182-AA
Gloss White	9016	20183-AA
Rittal Grey	7035	20195-AA
Ford Blue	5010	20555-AA
JCB Yellow	1007	20556-AA
Massey Fergusson Red	3000	20557-AA
John Deere Green	6001	20558-AA
Belle Orange	2004	20559-AA
Satin Black		32060-AA

Farebné štvorčeky sú iba ilustratívne a nemusia sa zhodovať so skutočnou farbou.

Bright Red	3002	20184-AA
Blue	5015	20185-AA
Battleship Grey	7032	20186-AA
Green	6002	20187-AA
Bright Yellow	1018	20188-AA
Grey Primer		20189-AA
Chrome Silver		20190-AA
Fluro Green		20191-AA
Fluro Yellow		20192-AA
Fluro Red		20193-AA
Fluro Cerise		20194-AA

MARKER PENS

AKRYLOVÝ ZNAČKOVAČ AMP

Môžu byť použité pri kovoobrábaní / výrobe, elektoinštaláciách, konštrukcii zariadení, stavebníctve alebo pri identifikácii súčiastok a kontrole kvality.

- Húževnatá živica viaže farbu na povrchu, skoro úplne odstraňuje problémy s nežiadúcim zmazaním a nezmyje sa vodou / dažďom
- Popisovače môžu byť odstránené jedoducho rozpúšťadlami ako Amberklene ME20 alebo Industrial Degreaser FG

White	20394-AA
Green	20379-AA
Yellow	20399-AA
Blue	20368-AA
Red	20387-AA
Orange	20383-AA
Black	20364-AA
Brown	32061-AA
Violet	32062-AA

Farebné štvorčeky sú iba ilustratívne a nemusia sa zhodovať so skutočnou farbou.

AKRYLOVÝ ZNAČKOVAČ PM HD

Akrylový popisovač farieb zdokonalený silným kovovým guľôčkovým hrotom pre označenie a písanie na drsných, zaolejovaných a abrazívnych povrchoch.

- Je rovnako dobrý ako bežné popisovače, ale má hrot odolný proti abrazívnym povrchom
- Dlhodobé sýte farby
- Rýchloschnúci
- Ideálny pre označovanie na skorodovaných povrchoch

White	20394-AA
Green	20379-AA
Yellow	20399-AA
Blue	20368-AA
Red	20387-AA
Black	20364-AA

TYČINKOVÝ ZNAČKOVAČ SM

Tuhá akrylová farebná tyčinka pre písanie na drsné povrchy ako betón, drevo a kameň. Ideálna na použitie v stavebníctve.

- Tuhá farebná tyčinka je veľmi úsporná
- Hrot môže byť zaostrený na písanie detailnejších popisov
- Sýta farba je vysokoviditeľná aj na tmavých povrchoch
- Označenia sú dlhotrvácne a odolné voči zmytiu

White	20394-AA
Yellow	20399-AA

GALVA COLOUR

2 V 1 - ANTIKORÓZNY ZÁKLADNÝ NÁTER A FAREBNÝ POVRCHOVÝ NÁTER

Obzvlášť vhodný na povrchy vyžadujúce natretie, ktoré nemajú ideálnu povrchovú úpravu

- Jednoduchá aplikácia s rýchlymi výsledkami
- Vzorkovník RAL farieb pre presný výber odtieňa farby
- Bez prísad olova, chrómu a toluénu
- Ideálny pre vonkajšiu identifikáciu potrubí, koľajníc, zábradlí, bezpečnostných plotov a skladovacích nádrží
- Výborné pokrytie: až do 3m² z jedného 500ml spreja

	Yellow	RAL 1004	20673-AA
	Red	RAL 3000	20674-AA
	Violet	RAL 4001	20675-AA
	Blue	RAL 5012	20676-AA
	Green	RAL 6010	20677-AA
	Brown	RAL 8001	20678-AA
	Black	RAL 9005	20679-AA
	Silver	RAL 9006	20680-AA
	White	RAL 9010	20681-AA

Farebné štvorčeky sú iba ilustratívne a nemusia sa zhodovať so skutočnou farbou.

TVRDOSŤ SUCHÉHO FILMU
ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA
PRUŽNOSŤ

AQUA PAINT MARKER

DOČASNÝ FAREBNÝ POPISOVACÍ SPREJ NA VODNEJ BÁZE

Dočasný farebný popisovač založený na špeciálnej zmesi živíc šetrný k životnému prostrediu, umožňuje nahradenie rozpúšťadiel v zmesi, obsahuje až do 35 % vody bez zníženia účinku.

- Vysokoviditeľné farby aj na tmavých povrchoch
- Označenia sú viditeľné po dobu 4-6 mesiacov a môžu byť odstránené mydlovou vodou a kefou
- Jedinečný 360° sprejový systém pre použitie pod všetkými uhlami, dokonca aj hore dnom
- Môže byť použitý na vlhké, mokré a iné zložité povrchy
- Špeciálny bezpečnostný uzáver zabraňuje náhodnému vypusteniu látky pri preprave
- Ideálny pre políciu, stavbárov, pracovníkov železníc, kde je dôležitý dopad na životné prostredie a výkonnosť produktu

ENVIRONMENTALLY PREFERRED PRODUCT

	White	32055-AA
	Fluorescent Blue	32052-AA
	Fluorescent Orange	32053-AA
	Fluorescent Green	32054-AA
	Fluorescent Red	32055-AA
	Fluorescent Yellow	32051-AA

Farebné štvorčeky sú iba ilustratívne a nemusia sa zhodovať so skutočnou farbou.

LEPIDLÁ / TMELY

Základné lepiace, adhézne a tesniace produkty pre priemyselnú údržbu.

ADHESIVE MP100

UNIVERZÁLNE LEPIDLO

Ideálne pre lepenie v čalúnnictve, zvukovej izolácie a kobercových častí.

- Účinnosť nastáva po 30 sekundách po aplikácii
- Zabezpečí trvalé lepenie
- Najpoužívanejšie lepidlo v ponuke

SILA LEPENIA
DOBA VYTVRDNUTIA
ROZSAH TEPLOTY
CHLÓR. ROZPÚŠ.

500 ml **31624-AA**

ADHESIVE NC500

BEZCHLÓROVÉ LEPIDLO

Používa sa na miestach, kde sa vyžaduje bezchlórové univerzálne lepidlo.

- Účinnosť nastáva po 2 - 4 minútach po aplikácii
- Bez obsahu chlórových rozpúšťadiel
- Nastaviteľná tryska spreja

SILA LEPENIA
DOBA VYTVRDNUTIA
ROZSAH TEPLOTY
CHLÓR. ROZPÚŠ.

500 ml **31623-AA**

ADHESIVE QS900

RÝCHLOLEPIACE LEPIDLO

Obzvlášť účinné na vertikálnych povrchoch, kde okamžitá priľnavosť predchádza skĺznutiu.

- Účinnosť nastáva po cca 30 sekundách po aplikácii
- Bezchlórové
- Okamžite sa priľne a drží

SILA LEPENIA
DOBA VYTVRDNUTIA
ROZSAH TEPLOTY
CHLÓR. ROZPÚŠ.

500 ml **31626-AA**

ADHESIVE HS300

ULTRASILNÉ LEPIDLO

Používa sa v prípadoch, kde sa vyžaduje ultrasilné lepidlo napr. čalúnnictvo, výstražné a informačné tabule.

- Účinnosť nastáva po cca 2 - 10 minútach po aplikácii
- Bezchlórové
- Sila lepenia >372 N na 25mm²

SILA LEPENIA
DOBA VYTVRDNUTIA
ROZSAH TEPLOTY
CHLÓR. ROZPÚŠ.

500 ml **31625-AA**

TENIX s.r.o., tel.: 0903/995 995, e-mail: tenix@tenix.sk, www.tenix.sk

5024A SILICONE ADHESIVE SEALANT

VYSOKOPEVNÝ SILIKÓNOVÝ TMEL S ACETOXOVÝM VYTVRDZOVANÍM

Jednozložkový silikónový tmel vhodný na univerzálne tesniace a lepiace použitie, priestor vyplňujúce gumové lepidlo alebo na mieste sa formujúce tesnenie.

	White	30730-AA
	Grey	30735-AA
	Clear	31753-AA
	Black	30732-AA
	Silver Grey	31753-AB

- Poskytuje dobrú priľnavosť pre širokú škálu neporéznych povrchov ako sklo, glazúrovaná keramika, hliník a kovy.
- V súlade s ISO 11600
- Vysokopevný & nestekavý
- Teplotná odolnosť: -60ºC do + 204ºC
- 310 ml náplň

SILA LEPENIA
DOBA VYTVRDNUTIA
ROZSAH TEPLOTY
PEVNOSŤ

5034A SILICONE ADHESIVE SEALANT

VYSOKOPEVNÝ SILIKÓNOVÝ TMEL S ACETOXOVÝM VYTVRDZOVANÍM

Jednozložkový silikónový tmel. Vytvrdne rýchlo pri izbovej teplote a vytvo pružnú a odolnú pevnú gumu.

- V súlade s predpismi pre použitie v potravinárskom priemysle
- Vysokopevný & nestekavý
- Ideálny pre tesniace a lepiace aplikácie zahrňujúce sklo, glazúrovanú keramiku a kovy.
- Odolná silikónová guma
- Teplotná odolnosť: -60ºC do + 204ºC
- Ideálny pre použitie v potravinárskom priemysle
- 310 ml náplň

	Clear	30734-AA

SILA LEPENIA
DOBA VYTVRDNUTIA
ROZSAH TEPLOTY
PEVNOSŤ

5005A SILICONE ADHESIVE SEALANT

VYSOKOPEVNÝ SILIKÓNOVÝ TMEL S ACETOXOVÝM VYTVRDZOVANÍM

Jednozložkový silikónový tmel pre použitie ako univerzálne tesnenie a lepidlo Výborné lepenie na sklo, glazúrovanú keramiku a kovy.

- Maximálna teplotná odolnosť do 204ºC.
- Prenosná vstrekovacia trubica veľkosti 75ml
- V súlade s ISO 11600
- Vysokopevný
- Nestekavý

31644-AB

SILA LEPENIA
DOBA VYTVRDNUTIA
ROZSAH TEPLOTY
PEVNOSŤ

5-MINUTE EPOXY

RÝCHLOOPRAVUJÚCI ČISTÝ EPOXID

Pre silné, permanentné lepenie. Môže byť použitý na vypĺňanie otvorov, ktoré majú byť vyvŕtané pre silnejšie fixácie.

- Jednoduché zmiešanie epoxidovej živice s aktivačnou látkou
- Vytvrdnutie: 3 až 5 minút (úplné: 1 hodina)
- Rozsah prevádzkovej tepl. : -20°C do +120°C
- Dostupný ako 24ml dvojtrubica

31895-AA

SILA LEPENIA
DOBA VYTVRDNUTIA
ROZSAH TEPLOTY
CHLÓR. ROZPÚŠ.

HIGH TEMPERATURE GASKET SEALANT

RTV TMELOVÉ TESNENIE

Vysokokvalitný jednozložkový tesniaci tmel na použitie pri výmene vysokoteplotných tmelov a tesnení.

- Suché na dotyk do 30 minút, úplné vytvrdnutie do 24 hodín
- Vyskopevný
- Rozsah prevádzkovej teploty: -60°C do +260°C (300°C pri preušovanej aplikácii)
- 310 ml náplň

	Red	31455-AA

SILA LEPENIA
DOBA VYTVRDNUTIA
ROZSAH TEPLOTY
PEVNOSŤ

POZNÁMKY

POZNÁMKY

Hornozoborská 21, 949 01 Nitra, tel/fax: +421 (0) 37 64 24 953
Zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre č. 26339/N, oddiel Sro,
IČO: 45455163, DIČ: 2023009989, IČ DPH: SK2023009989,
e-mail:tenix@tenix.sk, **www.tenix.sk**