

SPRACOVANIE POLYMÉROV

Ambersil



TENIX[®]

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SR



SPRACOVANIE POLYMÉROV

Separčné prostriedky, ochranné prostriedky, čističe a zlúčeniny pre všetky typy plastov, gúm a kompozitných foriem.





Spracovanie polymérov - výber produktov

Typ produktu	Požadované použitie	Druh záťaže	Odporučený produkt	Strana	
Silikónový	Syntet. vlákna: Nylon, PP, PE	Heavy Duty	FORMULA 1	54	
	Nehorľavé	Vys. teplota/ Heavy Duty	FORMULA 1 HT	54	
	PU	Vysoký lesk	PUR 400	55	
	GRP, Epoxid, PE, Rotačné	Semipermanentné	RELEASE 100	58	
	Termoplasty a guma	Medium Duty	FORMULA 6	54	
	Zero "Free Silicone"	Semiperm. suchý film	DP 200	58	
	ABS, PE, PP, PVC, PA, PU	Pretierateľný/po aplikácii OK	FORMULA 20	55	
	Všeob.použitie	Univerzálny	HD-SIL RELEASE	55	
	Guma/Prírodné polyméry	Medium Duty	FORMULA 2	54	
	Plasty a guma	Light Duty	FORMULA 8	55	
Bezsilikónový	Všeob. použitie	Heavy Duty	FORMULA 7	56	
	Termoset, PU, Epoxid, PE	Suchý film	FORMULA 10	57	
	PVC, PU,Pružné polyméry	Vlhký film	FORMULA 4	56	
	Elektronické polyméry	minimálny prenos	FORMULA 11	57	
	LDPE, HDPE, PP, PVC, PS, POM, PA	Viacnásobné uvoľnenia	FORMULA 14	57	
	Všeob. použitie	Heavy Duty	NO-SIL RELEASE	57	
	Všeobecné separátory pre termoplasty	Medium Duty, suchý film	FORMULA 5	56	
	Umelá guma, PP, PE	Semipermanentné	FORMULA 12	57	
	Špeciálny	Všeobecné použitie	Vodná báza	Silikón	MPR100
2x silnejší ako MPR100		Vodná báza	Silikón	MPR200	58
Rotomoulding		Vodná báza	Semipermanent.	ROM300	58
Univerzálny, Vysoký lesk			Vosk	COM300	59
Zlúčeniny (zahr: Boron, Amid, & Uhlík)			Semipermanent.	COM400	59
Vstrekovanie plastov v auto. priemysle		na báze rozpúšť.	Vosk a silikón	PUR101	59
Tuhoizolačné a polotuhé PU		na báze rozpúšť.	Umožňuje náter po aplikácii	PUR300	59
Vysokolesklé elastomerické PU		na báze rozpúšť.	Vosk a silikón	PUR400	59
Gumové separátory		Vodná báza	Semipermanent.	RBR100	59
Gumové a epoxidové sep.		Vodná báza	Vysoká teplota	RBR300	59
Separátor koncentrovanej gumy		Vodná báza	Vysoká teplota	RBR310	59
a silikónovej gumy					



FORMULA SIX

SILIKÓNOVÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK DO STREDNE ŤAŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Univerzálny separačný prostriedok pre všetky termoplasty a mnohé typy gúm.



- Silikónový separátor na oddelenie výliskov od foriem do stredne ťažkých prevádzkových podmienok
- Vylepšuje povrchovú úpravu a nezataví sa vo forme
- Možnosť použitia až do +200°C
- Tiež účinný ako protilepivé činidlo v textilnom priemysle, pri odstraňovaní peny, v tlačiarenskom a obuvníckom priemysle

ÚROVEŇ UVOĽNENIA	→
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ	→
POČET UVOĽNENÍ	→
PRENOS APL. FILMU	→



31535-AA



31680-AA



FORMULA ONE & HT

SILIKÓNOVÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK DO ŤAŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Separátor na oddelenie výliskov od foriem s vysokou koncentráciou silikónu do ťažkých prevádzkových podmienok

- Vyvinutý pre plastové a gumové formy, ktoré sa veľmi ťažko uvoľňujú
- Zlepšuje povrchovú úpravu a nezataví sa vo forme
- Použiteľný do +200°C (Formula 1 HT do +200°C aplikovaná pri nepretržitej prevádzke a do +300°C pri prerušovanej prevádzke). F1 HT je nehorľavá
- Vysokoučinné mazivo pre zvlákňovacie trysky, ktoré sa používa pri výrobe syntetických vlákien ako nylon, polypropylén a polyester
- Schválené automobilovým priemyslom: Ford Tox č.: 168735

ÚROVEŇ UVOĽNENIA	→
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ	→
POČET UVOĽNENÍ	→
PRENOS APL. FILMU	→



31532-AA



31677-AA



31678-AA



31675-AA



31533-AA (F1 HT)



FORMULA TWO

SILIKÓNOVÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK PRE GUMU DO STREDNE ŤAŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Separáčný prostriedok na báze silikónu určený na uvoľňovanie prírodnej gumy a polymérov s nízkou teplotou tavenia

- Vylepšuje povrchovú úpravu a nezataví vo forme
- Vlhký silikónový film na uvoľnenie gumových foriem/výliskov
- Použiteľný do +200°C
- Zvlášť účinný pre použitie v gumárskom priemysle a iných výrobných procesoch obsahujúcich gumu
- Univerzálny separačný prostriedok

ÚROVEŇ UVOĽNENIA	→
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ	→
POČET UVOĽNENÍ	→
PRENOS APL. FILMU	→



31534-AA



31536-AA





FORMULA EIGHT

SILIKÓNOVÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK DO ĽAHKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Silikónový separačný prostriedok na separovanie foriem určený do ľahkých prevádzkových podmienok. Poskytuje vysokoúčinné uvoľňovanie pri separovaní foriem pri spracovaní plastov a gúmy

- Vhodný pre jemné a detailné odliatky
- Vylepšuje povrchovú úpravu a nezataví sa vo forme
- Možnosť použitia až do +200°C
- Univerzálny separačný prostriedok pre menej zaťažujúce použitie
- Použitie pre vstrekovanie plastov, lisovanie výliskov a vakuových formovacích procesoch

• Vhodný pre uvoľnenie voskových vzorov pri odliatkoch



31536-AA

ÚROVEŇ UVOĽNENIA	→
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ	→
POČET UVOĽNENÍ	→
PRENOS APL. FILMU	→



FORMULA TWENTY

PRETIERATEĽNÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK PRE UVOĽNENIE PLASTOV A GUMY

Špeciálny separačný prostriedok založený na unikátnej aktívnej látke, ktorá umožňuje po formovacom procese ďalšie úpravy: napr. farbenie, pokovovanie a iné.

- Uvoľnenie a účinnosť ako pri tradičných separačných prostriedkoch založených na silikóne
- Nevytvára olejový film, takže redukuje potrebu čistenia
- Film sa neprenáša na tvarované súčiastky
- Účinný pri uvoľňovaní širokej škály materiálov vrátane ABS, Polyetylénu, Polypropylénu, PVC, Polyamidov a Polyuretánov
- Pokrokový separačný prostriedok pre spracovanie polymérov



30227-AA

ÚROVEŇ UVOĽNENIA	→
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ	→
DLHOVEKOSŤ	→
VIZKOZITA APL. FILMU	→



HD-SIL RELEASE

SILIKÓNOVÉ MAZADLO DO ŤAŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Preukazuje výborné protilepivé a protišmykové vlastnosti. Obzvlášť účinný pri uvoľňovaní foriem a procesoch, pri ktorých dochádza ku vstrekovaniu plastov.

- Ideálny v prípade, keď je potrebné čisté, bezfarebné mazadlo
- Vlhký silikónový film zabezpečí efektívne uvoľnenie
- Použiteľný do +200°C
- Vysoko univerzálny - môže byť použitý na prakticky každý proces spracovania polymérov
- Ľahko odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi napr. Ambersil Mould Solv



31631-AD

RELEASE LEVEL	→
TEMPERATURE TOLERANCE	→
NUMBER OF RELEASES	→
APPLIED FILM TRANSFER	→



PUR 400

SILIKÓNOVÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK PRE PU

Silikónový separačný prostriedok, ktorý je vyvinutý na odstraňovanie súvislých povlakov a polyuretánových polymérov

- Dodáva tvarovaným súčiastkam vysoký lesk
- Jemná vrstva sprejovania pre dokonalé rovnomerné pokrytie povrchu
- Nevýrazná rozpúšťadlová vôňa
- Nezataví sa vo forme - vhodný na použitie pri lisovacích procesoch prebiehajúcich pri nízkych teplotách
- Použiteľný do +200°C



31751-AA



31537-AA



30317-AA

ÚROVEŇ UVOĽNENIA	→
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ	→
POČET UVOĽNENÍ	→
PRENOS APL. FILMU	→






FORMULA FIVE

BEZSILIKÓNOVÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK DO STREDNE ŤAŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Separčný prostriedok na formy bez silikónu vytvárajúci suchý film do stredne ťažkých prevádzkových podmienok



- Má výborné uvoľňovacie vlastnosti pri všetkých typoch termoplastov, určitých teplom tvrditeľných plastoch, silikónovej gume a ďalších typoch gúm.
- Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie, tlačenie alebo lepenie
- Zlepšuje povrchovú úpravu a nezataví sa vo forme
- Použiteľný do +150°C
- Ľahko odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi napr. Ambersil Mould Cleaner
- Schválené automobilovým priemyslom: Ford Tox č.: 174011

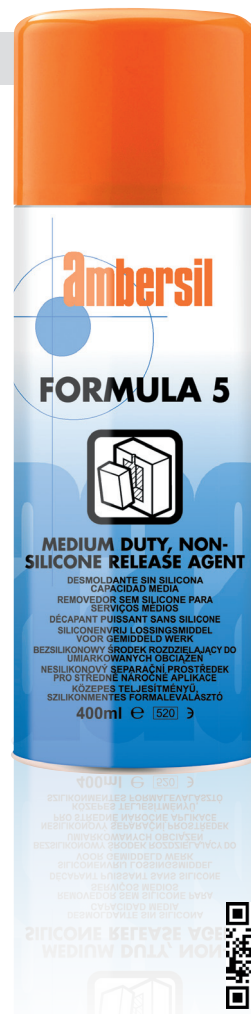

ÚROVEŇ UVOLŇENIA
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
DLHOVEKOSŤ
VISKOZITA FILMU



31540-AA



31679-AA



FORMULA FOUR

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK PRE PVC

Uvoľňuje PVC, polyuretánové elastoméry a ďalšie pružné polyméry. Ideálny separačný prostriedok pri výrobe podrážok do topánok

- Bezsilikónový separačný prostriedok s vlhkým filmom, tvarovaným výrobkom dodáva vysoký lesk
- Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie, tlačenie alebo lepenie
- Nezatvára sa vo forme a môže byť odstránený s Mould Cleaner-om
- Použiteľný do +200°C



ÚROVEŇ UVOLŇENIA
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
DLHOVEKOSŤ
VISKOZITA FILMU



31548-AA



FORMULA SEVEN

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK DO ŤAŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Separačný prostriedok na formy bez silikónu vytvárajúci vlhký film vhodný do ťažkých prevádzkových podmienok

- Poskytuje výborné uvoľňovacie vlastnosti pre širokú škálu termoplastov a gúm
- Nenarúša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie, tlačenie alebo lepenie
- Nezatahuje sa vo forme
- Použiteľný do +170°C
- Ľahko odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi napr. Ambersil Mould Cleaner



ÚROVEŇ UVOLNENIA
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
DLHOVEKOSŤ
VISKOZITA FILMU



31539-AA



31681-AA



30006-AA





FORMULA TEN

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK BEZ SILIKÓNU VYTVARAJÚCI SUCHÝ FILM

Vysokoučinný separačný prostriedok pre teplom tvrditeľné plasty. Má výborné uvoľňovacie vlastnosti na polyuretány, epoxidovú živicu a polyester.

- Separačný prostriedok pre formy bez silikónu so suchým filmom
- Nenaruša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie, tlačenie alebo lepenie
- Separačný prostriedok sa nezatvri vo forme
- Použiteľný do +180°C
- Využíva fluórovanú živicu ako aktívny uvoľňovač



ÚROVEŇ UVOĽNENIA
 TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
 DLHOVEKOSŤ
 VSKOZITA FILMU



31541-AA



FORMULA ELEVEN

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK BEZ SILIKÓNU S MINIMÁLNYM PRENOSOM

Separáčný prostriedok bez silikónu s ultra-tenkým suchým filmom s minimálnym prenosom.

- Účinný hlavne pri polyméroch použitých v elektronike ako Polykarbonát, ABS, obzvlášť vhodný pri uvoľnení HIPS-u (húževnatého styrénu)
- Nenaruša procesy nasledujúce po vylisovaní ako napríklad natieranie, tlačenie alebo lepenie
- Viacnásobné použitie po jednom aplikovaní môže zabezpečiť výraznú ekonomickú úsporu pri použití tohto produktu
- Použiteľný do +150°C
- Ľahko odstrániteľný s rozpúšťadlovými čističmi napr. Ambersil Mould Cleaner



ÚROVEŇ UVOĽNENIA
 TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
 DLHOVEKOSŤ
 VSKOZITA FILMU



31542-AA



FORMULA TWELVE

SEMIPERMANENTNÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK BEZ SILIKÓNU

Separáčný prostriedok bez silikónu určený na uvoľňovanie širokej škály syntetických gúm a veľa druhov termoplastov ako napr. Polypropylén a Polyetylén.

- Vytvára tenký, inertný a tepelne stabilný film, ktorý umožní viacero uvoľnení po jednom aplikovaní
- Rýchla účinnosť. Lisovanie môže začať 5-10 min. po aplikovaní
- Použiteľný do +250°C



ÚROVEŇ UVOĽNENIA
 TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
 DLHOVEKOSŤ
 VSKOZITA FILMU



31544-AA



ÚROVEŇ UVOĽNENIA
 TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
 DLHOVEKOSŤ
 VSKOZITA FILMU

FORMULA FOURTEEN

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK BEZ SILIKÓNU

Bezsilikónový separačný prostriedok pre uvoľnenie termoplastov (LDPE, HDPE, PP, PVC, PS, POM, PA).

- Výborné mazacie vlastnosti vysoko odolného filmu
- Použiteľný do +200°C
- Viacnásobné použitie po jednom aplikovaní môže zabezpečiť výraznú ekonomickú úsporu pri použití tohto produktu



NO-SIL RELEASE

BEZSILIKÓNOVÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK URČENÝ DO ŤAŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Poskytuje vlhký film pre uvoľnenie plastových a gumených častí od formy.

- Umožňuje dekoratívnu úpravu (napr. náter, pokovovanie) na výliskoch
- Pre použitie pri vstrekaní plastov, vakuovom lisovaní a pri mnohých iných lisovacích procesoch
- Použiteľný do +170°C



ÚROVEŇ UVOĽNENIA
 TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
 DLHOVEKOSŤ
 VSKOZITA FILMU



31971-AA



KOMPATIBILITA MAT.
 KOEFICIENT TREŇIA
 TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
 VSKOZITA FILMU

EJECTOR PIN LUBRICANT

MAZACÍ PROSTRIEDOK NA PLASTOVÉ FORMY

Mazací prostriedok pre čapy ejektorov a všetky ostatné obdobné nízkotolerančné časti určené do ťažkých prevádzkových podmienok.

- Viskózný film odpudzuje vlhkosť, chráni proti korózii
- Lubrikačný film je priehľadný, nezanecháva škvrny a neodlupuje sa
- Použiteľný do +120°C



31549-AA





RELEASE 100

SEMIPERMANENTNÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK NA BÁZE ROZPÚŠŤADLA

Špeciálne vyvinutý pre vykonanie viacnásobných uvoľnení širokej škály vystužených polymérov (vrátane epoxidov), polyesterových kompozitov, teplom tvrditeľnej živice a rotačne tvarovaných vylisovaných častí.



- Nevýrazná vôňa a jednoduchá aplikácia
- Rýchle vytvrdzovanie pri izbovej teplote pre dosiahnutie maximálnej produktivity
- Vysoký lesk & vysoká kĺzavosť
- Neprenáša ďalej znečistenie - nenaruša procesy po vylisovaní
- Univerzálny uvoľňovač pre uvoľnenie veľa druhov polymérov a formových substrátov



ÚROVEŇ UVOĽNENIA
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
POČET UVOĽNENÍ
VISKOZITA FILMU

31746-AA



DP200

SEMIPERMANENTNÝ SILIKÓNOVÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK

Suchý film na báze silikónovej živice, ktorý na vzduchu tvrdne a vytvára semipermanentnú separačnú vrstvu.

- Vyvinutý pre tváriace procesy, kde použitie "voľného" silikónu môže spôsobiť praskanie. Vhodný pre použitie pri procesoch rotačného tvarovania
- Použiteľný do +200°C
- Odsúhlasné Rolls Royce č. 116061

ÚROVEŇ UVOĽNENIA
TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ
POČET UVOĽNENÍ
VISKOZITA FILMU



31538-AA



MPR 100

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK NA BÁZE SILIKÓNOVEJ EMULZIE

Univerzálny separačný prostriedok, ktorý neobsahuje rozpúšťadlá a tým znižuje dopad na životné prostredie. Uvoľňuje širokú škálu plastov a gúm, hlavne PVC a gumové profilové pretláčanie

- Účinné uvoľňovanie pri používaní betónových a kamenných foriem
- Použiteľný do +150°C



ROM 300

SEMIPERMANENTNÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK URČENÝ PRE ROTAČNE TVAROVANÉ SÚČIASTKY ZALOŽENÝ NA VODNEJ BÁZE

Špeciálne vyvinutý na vodnej báze použiteľný v širokej škále procesov zaoberajúcich sa formovaním rotačne tvarovaných súčiastok

- Rýchle vytvrdzovanie, nezatvrdzuje sa vo forme
- Nehorľavý, bez zápachu
- Znižuje dopad na životné prostredie

31739-AA



MPR 200

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK NA BÁZE SILIKÓNOVEJ EMULZIE

Univerzálny separačný prostriedok na báze vody, emulgátorov a silikónu. MPR 200 má dvojnásobnú hodnotu aktívnej látky ako MPR100.

- Uvoľňuje mnoho typov plastov a gúm. Vhodný hlavne na PVC a gumové profilové pretláčanie
- Môže sa použiť neriedený alebo riedený, čím sa dosiahne výraznejšia úspora
- Použiteľný do +150°C

31736-AA





COM 300

UNIVERZÁLNY SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK NA ODSTRAŇOVANIE VOSKU

Univerzálne použitie: pôsobí na formy s vrstvou gélu, MDF, sadrové, drevené a hliníkové formy.

- Jednoduchá aplikácia produktu, môže sa vyleštiť do vysokého lesku
- Opätovná aplikácia si vyžaduje viac vrstiev
- Znižuje dopad na životné prostredie



31730-AA



31731-AA



COM 400

SEMI-PERMANENTNÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK PRE KOMPOZITNÉ MATERIÁLY

Uvoľňuje epoxidy, polyester, termoplasty, teplom tvrditeľnú živicu, borón, amid a grafitové/karbónové kompozity.

- Rýchloschnúci produkt s minimálnym zatavením vo formách
- Nezanedcháva prakticky žiadne zvyšky na forme a má vysokú tepelnú stabilitu



31732-AA



PUR 101

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK NA POLOTUHÉ POLYURETÁNY

PUR 101 je špeciálny separačný prostriedok na formy, založený na báze voskov a netuhnúcej silikónovej živice v zmesi rýchlo sa odparujúcich rozpúšťadiel.

- Vyvinutý na vstrekovanie foriem na polyuretány. Tento produkt sa preukázal výnimočne efektívny v automobilovom sektore, ale môže byť tiež použitý pre formy na polyuretány v iných odvetviach
- Nezanedcháva prakticky žiadne zvyšky



31747-AA



31748-AA



PUR 300

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK NA FORMY TUHÝCH IZOLÁCIÍ A POLOTUHÉ POLYURETÁNY

Špeciálne vyvinutý pre uvoľňovanie tuhých polyuretánov s vysokou hustotou a izolačnej peny na mraziace potrubia

- Umožňuje náter po aplikácii, alebo náter počas formovania ako aj adhéziu ďalšej vrstvy na povrchu
- Znižuje náklady po lisovacom procese (nie je potrebné odmastenie)
- Nezanedcháva prakticky žiadne zvyšky



31749-AA



31750-AA



PUR 400

SILIKÓNOVÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK PRE POLYURETÁNY

Silikónový separačný prostriedok s jemným filmom špeciálne vyvinutý na odstraňovanie súvislých povlakov a polyuretánových elastomérov.

- Dodáva lesk tvarovaným súčiastkam
- Mimoriadne jemná vrstva sprejovania a rýchlo sa vyparujúce nosné rozpúšťadlo s nevýraznou vôňou zabezpečuje rýchle a ľahké uvoľňovanie dokonca aj pri nižších teplotách lisovania



31751-AA



30317-AA



30317-AA



RBR 100

SEMI-PERMANENTNÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK NA GUMU

Špeciálne vyvinutý, založený na vodnej báze, semipermanentný uvoľňovač pre použitie pri uvoľňovaní gumy

- Uvoľňuje všetky prírodné a syntetické druhy gum
- Rýchle vytvrdzovanie a nízka tvorba zvyškov
- Nehorľavý a šetrný k životnému prostrediu



31740-AA



RBR 300

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK NA UVOĽNENIE GUMY A EPOXIDOVEJ ŽIVICE

Špeciálny separačný prostriedok pre uvoľnenie širokej škály prírodnej a syntetickej gumy a zaliatej a nezaliatej epoxidovej živice.

- Založený na vodnej báze, nezanedcháva žiadne zvyšky, umožňuje opakované uvoľnenie bez nutnosti ďalšej aplikácie
- Použiteľný do +250°C



31741-AA



RBR 310

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK PRE PRÍRODNÉ, SYNTETICKÉ A SILIKÓNOVÉ GUMY

Koncentrovaný separačný prostriedok na vodnej báze pre prírodné, syntetické a niektoré silikónové gumy.

- Založený na vodnej báze, nezanedcháva žiadne zvyšky, umožňuje opakované uvoľnenie bez nutnosti ďalšej aplikácie
- Vysoko aktívna látka pôsobí ako základ pre nové a pórovité povrchy foriem
- Použiteľný do +250°C




31743-AA



31744-AA





MOULD PROTECTIVE


INHIBÍTOR KORÓZIE VSTREKOVACÍCH FORIEM

Inhibitor korózie bez obsahu silikónu pre vstrekovacie nástroje a dýzy.

- Odpudzuje a odstraňuje vlhkosť, zanecháva trvanlivý, nemastný ochranný film
- Film nestvrdne a ani nepoprská
- Ochranný film umožňuje manipuláciu a odoláva pôsobeniu kyselín z odtlačkov prstov
- Jemný žltý film umožňuje celkové pokrytie a celkovú ochranu
- Vytvrdnutý film nezanecháva škvrny na formách



31545-AA



CLEAR MOULD PROTECTIVE


PRIEHĽADNÝ INHIBÍTOR KORÓZIE

Použitie na vstrekovacie nástroje, dlhotrvajúca ochrana pri ich uskladnení.

- Odpudzuje a odstraňuje vlhkosť, zanecháva trvanlivý, ochranný a priehľadný film
- Na odliatku nezanecháva žiadne škvrny, odporúča sa pre priehľadné alebo biele polyméry
- Po opätovnom začatí výroby sa ľahko vyberie z formy
- Ochranný film umožňuje manipuláciu a odoláva pôsobeniu kyselín z odtlačkov prstov



31547-AA



GREEN MOULD PROTECTIVE


ZRETELNE VIDITEĽNÝ INHIBÍTOR KORÓZIE

Dlhotrvajúce antikorózne ošetrenie pre vstrekovacie a vyfukovacie nástroje. Zreteľne viditeľný zelený sprej umožňuje jeho monitorovanie, aby sa zabezpečilo celkové pokrytie požadovanej plochy.

- Inhibitor korózie bez obsahu silikónu pre vstrekovacie a vyfukovacie nástroje
- Ochranný film nepenetruje a nesterie do nástroja na formu
- Odpudzuje a odstraňuje vlhkosť, zanecháva trvanlivý ochranný film pre výbornú dlhotrvajúcu ochranu pred koróziou
- Ochranný film umožňuje manipuláciu a odoláva pôsobeniu kyselín z odtlačkov prstov
- Po opätovnom začatí výroby sa ľahko vyberie z formy



31546-AA



TOOL GUARD

SVETLOZELENÝ OCHRANNÝ POVLAK NA VSTREKOVACIE NÁSTROJE

Svetlozelený, viskózný, ochranný povlak pre použitie na vstrekovacie nástroje. Odstraňuje vlhkosť a poskytuje dlhotrvajúcu ochranu povrchu.

- Jednoducho rozoznateľné a zaručene pokryje celú požadovanú plochu
- Ochranný film nepenetruje a nesterie do nástroja na formu
- Ochranný film umožňuje manipuláciu a odoláva pôsobeniu kyselín z odtlačkov prstov
- Jednoduchá aplikácia a dobré zmáčacie vlastnosti
- Výborná ochrana pred koróziou



31546-AA





POLYMER REMOVER

ČISTIČ FORIEM DO ŤAŽKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Vysoko účinná zmes silných rozpúšťadiel určená na použitie pre nástroje a zariadenia znečistené polymermi.

- Riadené odparovanie zabezpečuje maximálny čas kontaktu so znečistením
- Odstraňuje plasty, gumy, živicové usadeniny, zahŕňajúc: ABS, Acetály, Akryláty, PVC, epoxidové živice (nestvrdnuté), Polyamidy, Polystyrény, Polyuretány, silikónové živice, gumy. Taktiež účinné na iné materiály ako sú celulózne živice a alkalidové živice



31551-AA



31688-AA



POLYKLENE R

VSTREKOVACÍ ČISTIACI GRANULÁT

Vstrekovací čistiaci granulát na čistenie bubnov, skrutiek, systémov s horúcimi vtokovými kanálmi atď.

- Odstraňuje zvyšky predošlých produkčných cyklov; čierne škvrny spôsobené starými nánosmi živice
- Prenikne aj do nedostupných miest okolo skrutiek a likviduje ťažko odstrániteľné farby
- Nevyžaduje namáčanie, miešanie a značne znižuje tvorbu odpadu
- Neabrazívne, bez zápachu, jednoduché použitie



31684-AB



31683-AA (RTU)



MOULD CLEANER

ČISTIACI PROSTRIEDOK NA FORMY A FARBIVÁ

Silná zmes rozpúšťadiel vyvinutá na odstraňovanie širokej škály bežných znečistení - nánosov z foriem, nástrojov, výtlačníc a iných kovových povrchov.

- Rýchlo a ľahko odstraňuje olej, masťotu a staré ochranné nátery, separačné prostriedky silikónové aj bezsilikónové
- Rýchlo sa odparuje a zanecháva povrch čistý a suchý bez akýchkoľvek zvyškov
- Špeciálne zloženie umožňuje použitie na horúce výrobné nástroje pričom nedochádza k stratám rozpúšťadla v dôsledku odparovania



31550-AA



31686-AA



31687-AA




POLYESTER MOULD CLEANER

ZMES ROZPÚŠŤADIEL NA FORMY

Zmes silných rozpúšťadiel špeciálne vyvinutá, aby účinne odstraňovali semipermanentné látky a vosk odstraňujúcich činidiel z povrchu foriem.

- Vhodný pre formy GRP a gélom pokryté formy
- Účinne odstráni semipermanentné silikónové a vosk odstraňujúce činidlá
- Kompatibilné so všetkými produktami Ambersil na uvoľnenie kompozitov



31690-AA




MOULD SOLV

ROZPÚŠŤADLOVÝ ČISTIČ PRE FORMY A NÁSTROJE

Silné rozpúšťadlo s nevýraznou vôňou, ktoré neobsahuje chlórové rozpúšťadlá. Ideálne pre odstraňovanie bežných zvyškov vo formách a uvoľňovanie povlakov.

- Vysoko účinný odmasťovač s nevýraznou vôňou, ktorý odstraňuje protikorózne a usadené povlaky
- Účinne vyčistí plasty, železné a neželezné kovy
- Výborná kompatibilita s ľubovoľným materiálom



31970-AA



TENIX[®]

Hornozoborská 21, 949 01 Nitra, tel/fax: +421 (0) 37 64 24 953
Zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre č. 26339/N, oddiel Sro,
IČO: 45455163, DIČ: 2023009989, IČ DPH: SK2023009989,
e-mail: tenix@tenix.sk, www.tenix.sk